
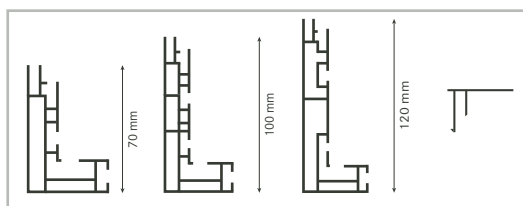


Datenblatt

LED LEaD Display

Sidelighting – Efficiency

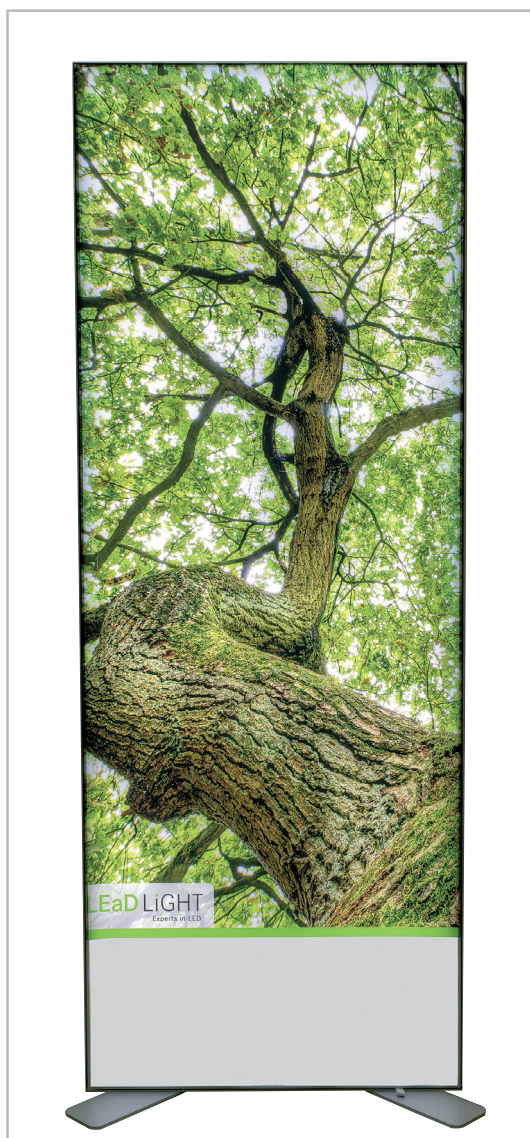

Diffuse
Abstrahlung

Technische Daten:

LEDs:	High Power LED + Optik
Effizienz:	110 lm/Watt
Watt pro m ² :	27 Watt
Lumen pro m ² :	2981 lm
Lichtfarbe:	4000K, 6000K
Ra:	>85
Profiltiefe:	70, 100 und 120 mm
Länge x Breite:	beliebig
Spannung:	24V, Trafo extern
Lebensdauer:	50.000 h
Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	A+
Garantie:	2 Jahre

LEISTUNG/m²
27 Watt



Zertifikate:

CE

Rohs

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de