

Infinity 2.0 LED Panels


LED Panel mit leistungsstarken SMD LEDs, montiert in einem Reflektor mit optischer Linse. Optimale Lichtverteilung bei maximaler Blendfreiheit. Dieses neue und sehr effiziente Design ist perfekt geeignet für Büros und öffentliche Räume.



INFINITY 2.0 6060

Rahmen weiß - 3000K - 3672 lm - nicht dimmbar
 Rahmen weiß - 4000K - 4019 lm - nicht dimmbar
 Rahmen weiß - 3000K - 3672 lm - DALI dimmbar
 Rahmen weiß - 4000K - 4019 lm - DALI dimmbar

PRLP6060A3
 PRLP6060A4
 PRLP6060A3D
 PRLP6060A4D

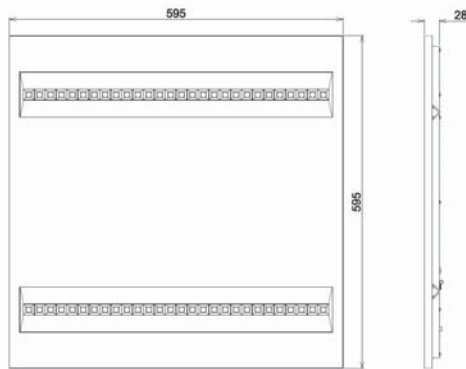

☐	600 x 600 x 10 mm
Material	Aluminium
W	35 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
LED Strom	860 mA
Lebensdauer ±	40 000 h


CRI	> 80				
IP	IP40				
UGR	< 19				
Energielabel	<table border="1"> <tr> <td>A++</td> <td rowspan="3">} LED</td> </tr> <tr> <td>A+</td> </tr> <tr> <td>A</td> </tr> </table>	A++	} LED	A+	A
A++	} LED				
A+					
A					
!	LED-Treiber inbegriffen				



INFINITY 2.0 30120

Rahmen weiß - 3000K - 3672 lm
 Rahmen weiß - 4000K - 4019 lm

PRLP30120A3
 PRLP30120A4

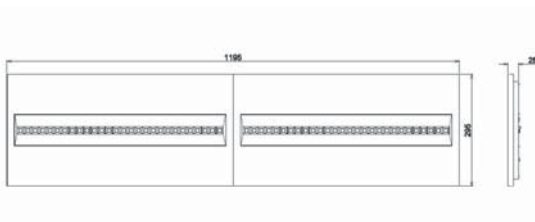


☐	300 x 1200 x 10 mm
Material	Aluminium
W	35 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
LED Strom	860 mA
Lebensdauer ±	40 000 h

CRI	> 80				
IP	IP40				
UGR	< 19				
Energielabel	<table border="1"> <tr> <td>A++</td> <td rowspan="3">} LED</td> </tr> <tr> <td>A+</td> </tr> <tr> <td>A</td> </tr> </table>	A++	} LED	A+	A
A++	} LED				
A+					
A					
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar				

Infinity LED Panels

LED-Panel mit prismatischem Acryl-Diffusorplatte für eine gleichmäßige Lichtverteilung mit geringer Blendung.

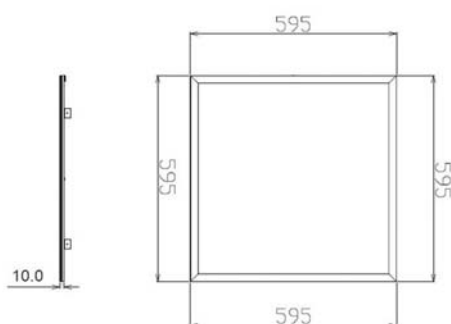


INFINITY 6060

Rahmen weiß - 3000K - 4000 lm
 Rahmen weiß - 4000K - 4200 lm
 Rahmen weiß - 3000K - 4000 lm

PRLP606001
 PRLP606041
 PRLP606004

☐	600 x 600 x 10 mm
Material	Aluminium
W	42 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
LED Strom	1050 mA
Lebensdauer ±	40 000 h

CRI	> 82
IP	IP20
UGR	< 19
Energielabel	
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

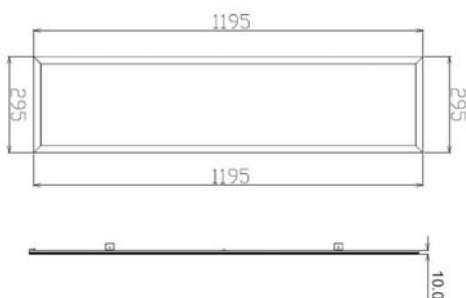

INFINITY 30120

Rahmen weiß - 3000K - 4000 lm
 Rahmen weiß - 4000K - 4200 lm
 Rahmen weiß - 3000K - 4000 lm

PRLP3012001
 PRLP3012041
 PRLP3012004

☐	300 x 1200 x 10 mm
Material	Aluminium
W	42 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
LED Strom	1050 mA
Lebensdauer ±	40 000 h

CRI	> 82
IP	IP20
UGR	< 19
Energielabel	
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar



INFINITY EINBAURAHMEN

weiß - 610 x 610 x 60 mm
weiß - 1210 x 310 x 60 mm

PRLPFR606001
PRLPFR3012001



INFINITY 2.0 EINBAURAHMEN

weiß - 610 x 610 x 70 mm
weiß - 1210 x 370 x 70 mm

PRLPFR6060A1
PRLPFR30120A1



DECKEN-ANSCHLUSSDOSE

weiße Deckenplatte + 150 cm Stromkabel

PRLPCB001



ABHÄNGE-SET

4 x 100 cm Stahlseil inkl. Deckenbefestigung

PRLPCS4100



MONTAGESET

4 x Montagefeder (Set)

PRLPREC14

!

Nicht passend für Infinity 2.0

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstraße 13
47623 Kvelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de