


AVENIDA HERITAGE LENS LED

Seilmontage



Stilisierte Parkleuchte, die auf der Architektur der AVENIDA LED-Leuchten basiert und sich in ihrem Charakter auf klassische dekorative Leuchten bezieht.

TECHNISCHE DATEN	<p>Montage: Seilmontage, auf einem Kabel mit \varnothing6-15 mm Durchmesser</p> <p>Gehäuse: Aluminiumdruckguß beschichtet, korrosionsbeständig</p> <p>Windangriffsfläche: 0,088 m²</p> <p>Farbe: grafit, grau</p> <p>Abdeckung: Polycarbonat</p> <p>Netzteileffektivität: >89%</p> <p>Strom: 220-240V 50/60Hz</p> <p>Lichtquelle: inkl.</p> <p>Ausrüstung: ED</p> <p>Elektrischer Anschluss: Leuchte mit 2x1,5 mm² Kabelführung mit einer Länge von 80 cm - C-Version</p> <p>Lichtverteilung: symmetrisch-elliptisch</p> <p>Beleuchtungsart: direkt</p> <p>Optik: O32 - für Fußgängerzonen, O33 - für Erholungsgebiete, O34 - für Parks und Parkplätze, O35 - für Radwege, O36 - für Fußgängerzonen, O37 - für Erholungsgebiete, O38 - für Parks und Parkplätze, O39 - für Radwege</p> <p>ULOR / DLOR: 2,9/97,1, 2,8/97,2, 3,8/96,2, 2,6/97,4, 2,5/97,5, 2,3/97,7, 2,3/97,8</p> <p>Lebensdauer (L90B10): 100 000 h</p> <p>Optional verfügbar: DALI, 10kV Überspannungsschutz, NTC</p> <p>Garantie: 5 Jahre</p> <p>Einsatzbereich: Avenues, Gehwege, Park, Wohnsiedlung, öffentliche Grünfläche, Bahnhöfe, Fassaden, Promenade, Straßen, Siedlungsstraßen</p>
ELEKTRISCHE PARAMETER	
OPTISCHE PARAMETER	
ALLGEMEINE DATEN	



Artikelnummer	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	ULOR / DLOR	Umgebungstemperatur [°C]
Art: AVENIDA HERITAGE LENS LED C - O32, O33, O34, O35 Optik, LED-Lebensdauer [h]: (L90B10) 100 000							
LU13033X.XL012.XX3	19	2450	129	3000	>70	2,9/97,1	-40 ... +55
LU13033X.XL022.XX3	19	2600	137	4000	>70	2,9/97,1	-40 ... +55
LU13033X.XL042.XX3	26	3350	129	3000	>70	2,9/97,1	-40 ... +55
LU13033X.XL052.XX3	26	3550	137	4000	>70	2,9/97,1	-40 ... +55
LU13033X.XL072.XX3	36	4400	122	3000	>70	2,9/97,1	-40 ... +50
LU13033X.XL082.XX3	36	4700	131	4000	>70	2,9/97,1	-40 ... +50
Art: AVENIDA HERITAGE LENS LED C - O36, O37, O38, O39 Optik, LED-Lebensdauer [h]: (L90B10) 100 000							
LU13033X.XL102.XX3	35	4900	140	3000	>70	2,8/97,2	-40 ... +50
LU13033X.XL112.XX3	35	5250	150	4000	>70	2,8/97,2	-40 ... +50
LU13033X.XL132.XX3	49	6600	135	3000	>70	2,8/97,2	-40 ... +45
LU13033X.XL142.XX3	49	7050	144	4000	>70	2,8/97,2	-40 ... +45

LU13033 [] . 5 L012. [] 3

Optik:

- 15 O32 - für Fußgängerzonen
- 16 O33 - für Erholungsgebiete
- 17 O34 - für Parks und Parkplätze
- 18 O35 - für Radwege
- 19 O36 - für Fußgängerzonen
- 20 O37 - für Erholungsgebiete
- 21 O38 - für Parks und Parkplätze
- 22 O39 - für Radwege


Art der Ausrüstung

5 ED

Farbe

- 2 grau
- 5 grafit

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L H	Montagemaße [mm] ØS	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Art: AVENIDA HERITAGE LENS LED C - O32, O33, O34, O35 Optik, LED-Lebensdauer [h]: (L90B10) 100 000					
LU13033X.XL012.XX3	561 536	42	12	1	6,7
LU13033X.XL022.XX3	561 536	76	12	1	6,7
LU13033X.XL042.XX3	561 536	76	12	1	6,7
LU13033X.XL052.XX3	561 536	76	12	1	6,7
LU13033X.XL072.XX3	561 536	42	12	1	6,7
LU13033X.XL082.XX3	561 536	76	12	1	6,7
Art: AVENIDA HERITAGE LENS LED C - O36, O37, O38, O39 Optik, LED-Lebensdauer [h]: (L90B10) 100 000					
L13033X.XL102.XX3	561 536	76	12	1	6,7
LU13033X.XL112.XX3	561 536	76	12	1	6,7
LU13033X.XL132.XX3	561 536	76	12	1	6,7
LU13033X.XL142.XX3	561 536	42	12	1	6,7



MEHR BILDER



ZUBEHÖR



■ LU150175.00982
□ LU150172.00966

Maskierung ø60 mm



LU150170.01022

AVENIDA HERITAGE LED C/AVENIDA
HERITAGE LENS LED C - 2 Feldanschlüsse
IP68

LU150170.01024


AVENIDA HERITAGE LED C/AVENIDA
HERITAGE LENS LED C - 4 Feldanschlüsse
IP68




■ LU150245.01095
□ LU150242.01094

Verschluss für AVENIDA HERITAGE LED
Leuchten

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

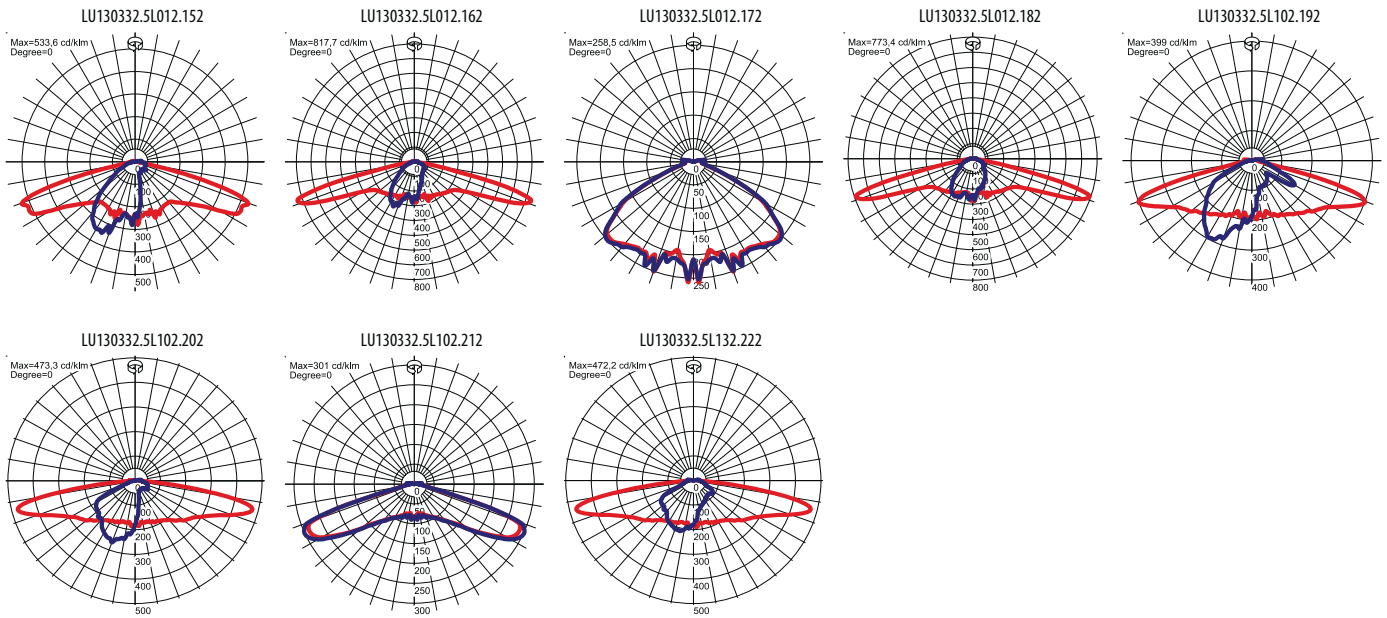

BELEUCHTUNGSART

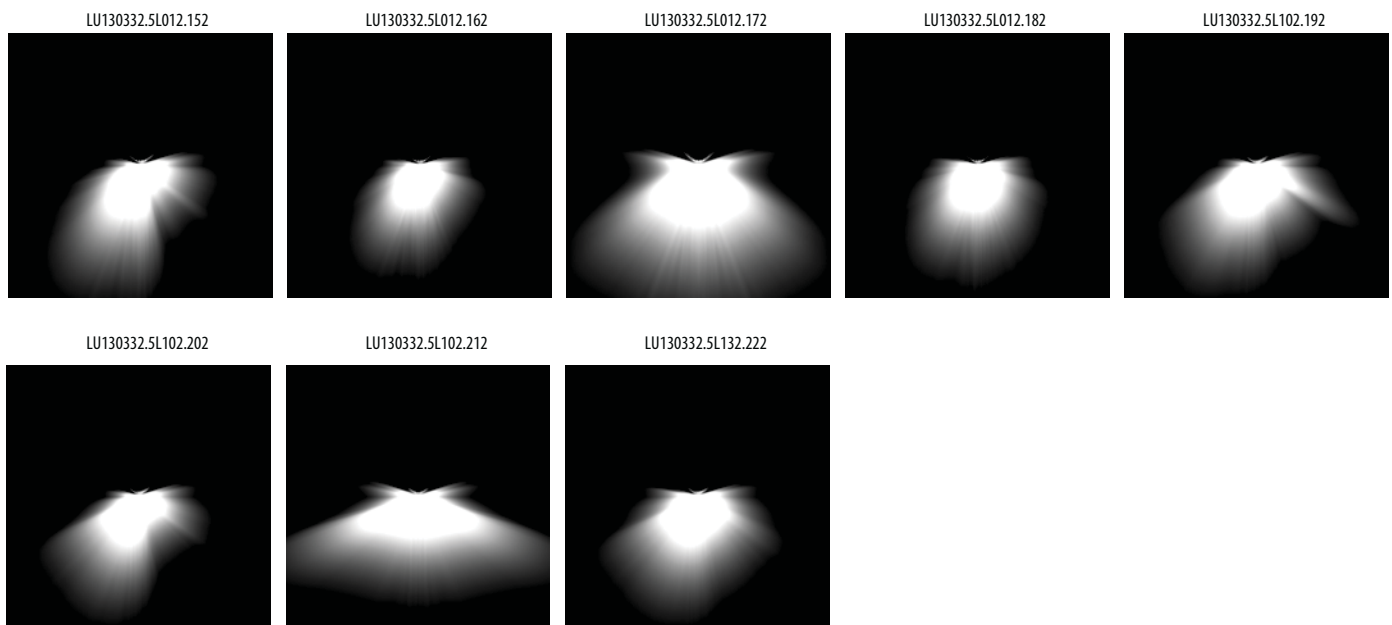

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de