


## AVENIDA LED




Parkleuchte in moderner Form für LED-Lichtquellen.


<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<p><b>Montage:</b> auf den Pfosten <math>\varnothing 48/60/76</math>mm, mithilfe der Halterung (im Lieferumfang enthalten)</p> <p><b>Gehäuse:</b> Aluminiumdruckguß beschichtet, korrosionsbeständig</p> <p><b>Windangriffsfläche:</b> 0,088 m<sup>2</sup></p> <p><b>Farbe:</b> grafit, grau</p> <p><b>Abdeckung:</b> Polycarbonat</p>
<b>ELEKTRISCHE PARAMETER</b>	<p><b>Netzteilwirksamkeit:</b> &gt;89%</p> <p><b>Strom:</b> 220-240V 50/60Hz</p> <p><b>Lichtquelle:</b> inkl.</p> <p><b>Ausrüstung:</b> ED, DALI</p> <p><b>Elektrischer Anschluss:</b> Leuchte mit 2x1,5 mm<sup>2</sup> Kabelführung mit einer Länge von 6 m (II-Klasse), Leuchte mit 4x1,5 mm<sup>2</sup> Kabelführung mit einer Länge von 6 m (II-Klasse)</p>
<b>OPTISCHE PARAMETER</b>	<p><b>Lichtverteilung:</b> Rundstrahl</p> <p><b>Beleuchtungsart:</b> direkt</p> <p><b>Optik:</b> 017 - für Fußgängerzonen</p>
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	<p><b>Lebensdauer (L80B10):</b> 100 000 h</p> <p><b>Optional verfügbar:</b> LLOC, Dämmerungssensor, 10kV Überspannungsschutz, NTC</p> <p><b>Weitere Hinweise:</b> der Mast gehört nicht zur Leuchte</p> <p><b>Garantie:</b> 5 Jahre</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> Avenues, Gehwege, Park, Wohnsiedlung, öffentliche Grünfläche, Spielplätze, Promenade, Siedlungsstraßen</p>



Artikelnummer	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
<b>Art: Standardleuchte</b>						
LU13026X.XL012.011	19	2350	124	3000	>80	-40 ... +55
LU13026X.XL022.011	19	2500	132	4000	>80	-40 ... +55
LU13026X.XL042.011	27	3350	124	3000	>80	-40 ... +55
LU13026X.XL052.011	27	3500	130	4000	>80	-40 ... +55
LU13026X.XL072.011	34	4250	125	3000	>80	-40 ... +50
LU13026X.XL082.011	34	4400	129	4000	>80	-40 ... +50

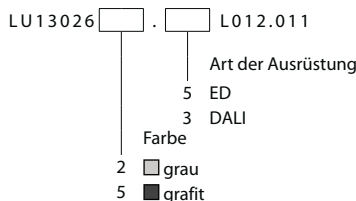

Artikelnummer	Abmessungen [mm] LH	Montagemaße [mm] ØS	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
<b>Art: Standardleuchte</b>					
LU13026X.XL012.011	360 482	76	18	1	4,4
LU13026X.XL022.011	360 482	76	18	1	4,4
LU13026X.XL042.011	360 482	76	18	1	4,4
LU13026X.XL052.011	360 482	76	18	1	4,4
LU13026X.XL072.011	360 482	76	18	1	4,4
LU13026X.XL082.011	360 482	76	18	1	4,4

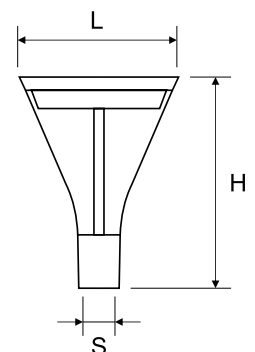

## MEHR BILDER

---



## ZUBEHÖR

---



■ LU150175.00983  
□ LU150172.00968

Maskierung ø48 mm




■ LU150175.00982  
□ LU150172.00966

Maskierung ø60 mm

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN


---



## BELEUCHTUNGSART

---

LU130262.5L082.011



# LEaD LiGHT

Experts in LED

**LEaD LIGHT GmbH**

Bahnstrasse 13  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)