



STEHLEUCHE CAMBIO LED



- bürotaugliche Stehleuchte mit LED-Technologie
- hochwertiger Präsenzmelder und Helligkeitssensor
- direkt/indirekt Lichtverteilung gemeinsam steuerbar über Bedienelement
- schnelle und einfache Plug & Play Montage
- hohe Effizienz bis zu 112 lm/W
- 1 Stehleuchten-Variante (Einzelkopf)
- UGR < 13, Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²
- Anschlussleistung 80 W
- Farbtemperatur 4000 K
- Leuchtenlichtstrom 9000 lm
- Farbwiedergabe Ra > 80
- Farbortoleranz MacAdam 3
- hohe LED-Lebensdauer (L70, 50'000 h)
- halogenfreie Platine und halogenfreie interne Verdrahtung




Beschreibung	Hinweis	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Bestellnummer
Stehleuchte	mit EU Stecker	80 W	9000 lm	4000 K	silber	RE60H1114L3JSD
Stehleuchte	mit CH Stecker	80 W	9000 lm	4000 K	silber	RE60H1114L3JS

Leuchtengehäuse gefertigt aus Aluminium
in Silber RAL 9006

hochwertiger Präsenzmelder
Helligkeitssensor

direkte/indirekte Lichtverteilung
bis zu 112 lm/W
bürotaugliche LED-Technologie (UGR < 13)
ersetzt 4 x 55 W T5/FSDH konventionelles
Leuchtmittel mit 80 W LED

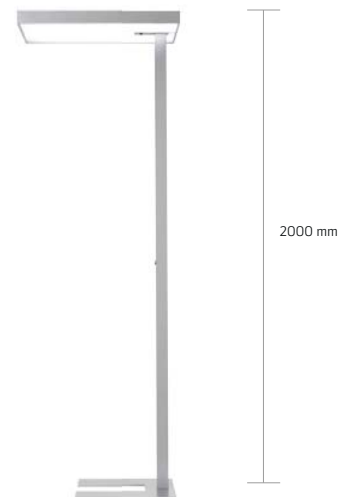

HINTER DER CAMBIO LED STEHT EIN EINFACHES KONZEPT – **ORDER & USE.**

Stehleuchte Cambio LED, Systemleistung 80 W, Leuchtenlichtstrom 9000 lm, 4000 K, Neutralweiss, Ra > 80, 230V, direkt-/indirektstrahlend (25%/75%), gemeinsam dimm- und schaltbar, Gehäuse einteilig aus Aluminium-Druckguss, prismaförmiger Diffusor, Leuchtenkopf oben und unten komplett geschlossen, Standrohr mit Taster, Fussplatte U-förmig, mit Licht-/Bewegungssensor, dimmbar durch langes Drücken des Tasters, speichern mit einem Doppelklick, Silber (RAL 9006), Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker, elektronisches Betriebsgerät integriert.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de