


CARA 1 LED



Überfahrbare, dekorative IP67 Bodengrundleuchte mit hochwertigen LED

| | |
|----------------------------------|---|
| TECHNISCHE DATEN | Montage: in dem Substrat Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung Farbe: schwarz Abdeckung: gehärtetes Glas |
| ELEKTRISCHE PARAMETER | Netzteil Wirkamkeit: >55% Elektrischer Anschluss: max 2x2,5 mm ² Kabelführung Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: LED Betriebsgerät in separaten Kasten (Set) |
| OPTISCHE PARAMETER | Lichtverteilung: zirkular Beleuchtungsart: direkt |
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN | Umgebungstemperatur: -30° C ... +40° C Weitere Hinweise: kein Zugang zu den Netzgeräten nach dem Einbau der Leuchte im festen Untergrund (Beton, Fliesen usw.) ohne Eingriff in dessen Struktur möglich Lebensdauer (L70B50): 50 000 h |
| ALLGEMEINE DATEN | Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung Einsatzbereich: Verkehrsstränge, Einkaufszentren, Parkplätze, Bahnhöfe, Hotels |




| Artikelnummer | Leistung LED [W] | Leistung Leuchte [W] | Lichtstrom LED [lm] | Lichtstrom - Leuchte [lm] | Wirkamkeit [lm/W] | Farbtemperatur [K] | CRI/Ra |
|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| LU140233.5L011.X1 | 3 | 5 | 330 | 240 | 48 | 3000 | ≥82 |
| LU140233.5L012.X1 | 3 | 5 | 415 | 300 | 60 | 6000 | ≥82 |
| LU140233.5L013.X1 | 3 | 5 | 135 | 100 | 20 | red | ≥82 |
| LU140233.5L014.X1 | 3 | 5 | 270 | 200 | 40 | green | ≥82 |
| LU140233.5L015.X1 | 3 | 5 | 120 | 85 | 17 | blue | ≥82 |

LU140233.5L011. 1

Strahlwinkel

| | |
|---|-----|
| 1 | 10° |
| 2 | 16° |
| 3 | 35° |

| Artikelnummer | Abmessungen [mm] W H | Montagemaße [mm] W H | Anzahl pro Palette | Menge in Paket | Nettogewicht [kg] |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| LU140233.5L011.X1 | 100 108 | 180 100 | 336 | 1 | 1,1 |
| LU140233.5L012.X1 | 100 108 | 180 100 | 336 | 1 | 1,1 |
| LU140233.5L013.X1 | 100 108 | 180 100 | 336 | 1 | 1,1 |
| LU140233.5L014.X1 | 100 108 | 180 100 | 336 | 1 | 1,1 |
| LU140233.5L015.X1 | 100 108 | 180 100 | 336 | 1 | 1,1 |

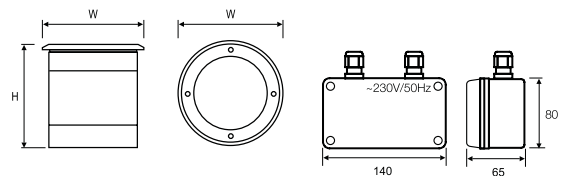

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.


FOTOS



Power-Box



LICHTVERTEILUNGSKURVEN

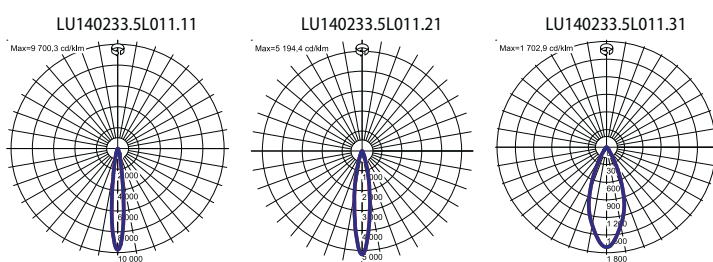

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de