


CARA 4 LED



Überfahrbare, dekorative IP67 Bodengrundleuchte mit hochwertigen LED

TECHNISCHE DATEN	Montage: in dem Substrat Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung Farbe: schwarz Abdeckung: gehärtetes Glas
ELEKTRISCHE PARAMETER	Netzteil Wirksamkeit: >79% Elektrischer Anschluss: max 3x1 mm ² Kabelführung Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: zirkular Beleuchtungsart: direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Umgebungstemperatur: -30°C ... +40°C Lebensdauer (L70B50): 50 000 h Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung Einsatzbereich: Verkehrsstränge, Einkaufszentren, Parkplätze, Bahnhöfe, Hotels
ALLGEMEINE DATEN	




Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU140233.5L041.X4	15	19	1650	1260	66	3000	≥82
LU140233.5L042.X4	15	19	2020	1540	81	6000	≥82
LU140233.5L043.X4	15	19	620	475	25	red	≥82
LU140233.5L044.X4	15	19	1320	1010	53	green	≥82
LU140233.5L045.X4	15	19	570	435	23	blue	≥82

LU140233.5L041. 4

Strahlwinkel

1	10°
4	22°
5	45°

Artikelnummer	Abmessungen [mm] W H	Montagemaße [mm] W H	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU140233.5L041.X4	260 124	240 116	132	1	3,3
LU140233.5L042.X4	260 124	240 116	132	1	3,3
LU140233.5L043.X4	260 124	240 116	132	1	3,3
LU140233.5L044.X4	260 124	240 116	132	1	3,3
LU140233.5L045.X4	260 124	240 116	132	1	3,3

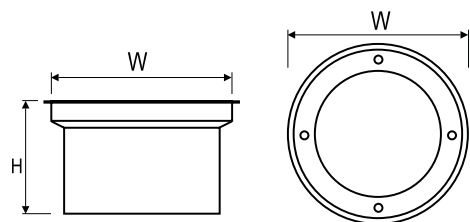


Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

FOTO



LICHTVERTEILUNGSKURVEN



LEaD LiGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.