


CENO LED




modernes Downlight zur Montage in abgehängten Decken, Optik dreh und schwenkbar, für die integrierte LED Module geeignet

TECHNISCHE DATEN	Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
ELEKTRISCHE PARAMETER	Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung Farbe: weiß Netzteil Wirksamkeit: >89% Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm ² Kabelführung Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: zirkular Beleuchtungsart: direkt Reflektor: facettiert
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Auf Anfrage verfügbar: DALI Umgebungstemperatur: 0°C ... +35°C Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung Einsatzbereich: Boutiquen, Feinkost, Juweliers, Einkaufszentren, Supermärkte, Museen




Artikelnummer	Strahlwinkel	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU030361.5L01.301	14°	27	30	3200	2600	87	3000	≥82
LU030361.5L01.302	30°	27	30	3200	2550	85	3000	≥82
LU030361.5L01.303	46°	27	30	3200	2550	85	3000	≥82
LU030361.5L02.301	14°	22	25	3250	2700	108	4000	≥82
LU030361.5L02.302	30°	22	25	3250	2600	104	4000	≥82
LU030361.5L02.303	46°	22	25	3250	2650	106	4000	≥82
LU030361.5L03.301	14°	34	38	4050	3250	86	3000	≥82
LU030361.5L03.302	30°	34	38	4050	3200	84	3000	≥82
LU030361.5L03.303	46°	34	38	4050	3150	83	3000	≥82
LU030361.5L04.301	14°	34	38	4300	3450	91	4000	≥82
LU030361.5L04.302	30°	34	38	4300	3400	89	4000	≥82
LU030361.5L04.303	46°	34	38	4300	3350	88	4000	≥82
LU030361.5L05.301	14°	46	52	5100	4050	78	3000	≥82
LU030361.5L05.302	30°	46	52	5100	4000	77	3000	≥82
LU030361.5L05.303	46°	46	52	5100	3950	76	3000	≥82
LU030361.5L06.301	14°	46	52	5400	4300	83	4000	≥82
LU030361.5L06.302	30°	46	52	5400	4250	82	4000	≥82
LU030361.5L06.303	46°	46	52	5400	4200	81	4000	≥82

Artikelnummer	Abmessungen [mm] WH	Montagemaße [mm] W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU030361.5L01.301	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L01.302	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L01.303	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L02.301	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L02.302	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L02.303	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L03.301	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L03.302	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L03.303	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L04.301	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L04.302	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L04.303	194 170	180	216	1	1,5

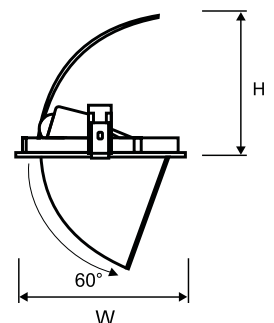

Artikelnummer	Abmessungen [mm] W H	Montagemaße [mm] W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU030361.5L05.301	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L05.302	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L05.303	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L06.301	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L06.302	194 170	180	216	1	1,5
LU030361.5L06.303	194 170	180	216	1	1,5

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

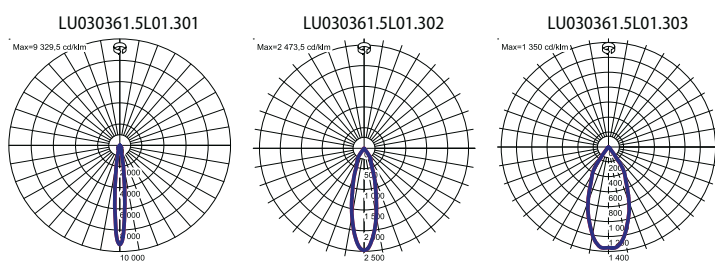

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de