

CIRCO LED



moderne LED Strahler für die LED Lichtquellen, in zwei Lichtfarben erhältlich




TECHNISCHE DATEN	Montage: an die 3-Phasen-Schiene
	Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung
ELEKTRISCHE PARAMETER	Farbe: weiß, grau, schwarz
	Netzteil Wirksamkeit: >88%
	Elektrischer Anschluss: an die 3-Phasen-Schiene
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: zirkular
	Beleuchtungsart: direkt
	Reflektor: facettiert
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Umgebungstemperatur: 0°C ... +35°C
	Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	Einsatzbereich: Boutiquen, Feinkost, Juweliers, Einkaufszentren, Supermärkte, Museen

Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU02021X.5L01.0X	27	30	3400	2500	83	3000	≥80
LU02021X.5L02.0X	27	30	3500	2550	85	4000	≥80
LU02021X.5L03.0X	34	38	4100	3200	84	3000	≥80
LU02021X.5L04.0X	34	38	4350	3400	89	4000	≥80

LU02021	□	.5L01.0	□
	Farbe		Strahlwinkel
1	□ weiß	1	20°
2	■ grau	2	40°
3	■ schwarz		

Artikelnummer	Abmessungen [mm] LWH	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU02021X.5L01.0X	240 92 235	216	1	1,4
LU02021X.5L02.0X	240 92 235	216	1	1,4
LU02021X.5L03.0X	240 92 235	216	1	1,4
LU02021X.5L04.0X	240 92 235	216	1	1,4

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

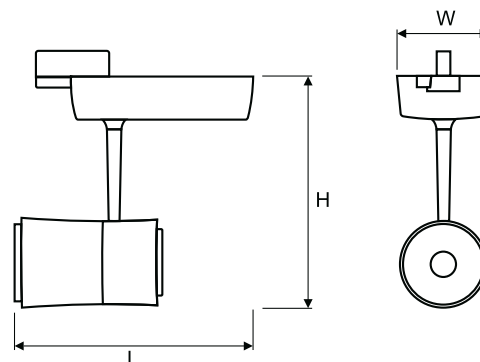

TINO LED

FOTOS



ZUBEHÖR



- LU150091.00121
- LU150092.00122
- LU150093.00123


Aufputzdose



- LU150091.00124
- LU150092.00125
- LU150093.00126

Unterputzdose

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

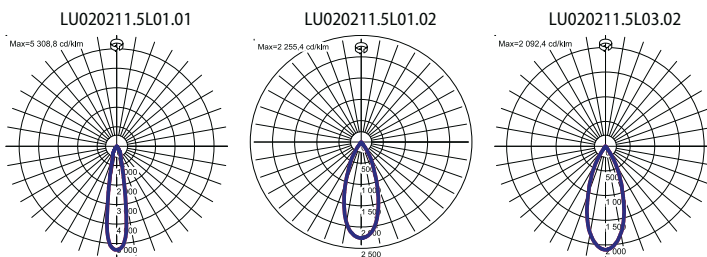

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de

Mail: info@LEaD-LIGHT.de