


CLOCK LB LED




Moderne LED Aufbauleuchte.

TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Decke Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech Farbe: weiß Abdeckung: Acrylglas (PMMA)
ELEKTRISCHE PARAMETER	Netzteilwirksamkeit: >92% Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: STANDARD, DALI, EM 3h
OPTISCHE PARAMETER	Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung, max 5x2,5 mm ² Kabelführung Lichtverteilung: symmetrisch Beleuchtungsart: direkt
ALLGEMEINE DATEN	Lebensdauer (L80B10): 60 000 h Umgebungstemperatur: 0° C ... +30° C Garantie: 3 Jahre Einsatzbereich: Unterrichtsäle, Verkehrsstränge, Umkleieräume



Artikelnummer	Ersatz konventioneller Technik [W]	Dichtigkeitsgrad	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Lichtstrom im Notbetrieb [lm]	Notlicht-Betriebszeit	CNBOP Zertifikat	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/ Ra
Ausrüstung: STANDARD											
LU300091.00073	-	IP20	19	2750	2450	-	-	nein	129	4000	≥80
LU300091.00074	-	IP20	26	3850	3250	-	-	nein	125	4000	≥80
LU300091.00075	-	IP44	19	2750	2450	-	-	nein	129	4000	≥80
LU300091.00076	-	IP44	26	3850	3250	-	-	nein	125	4000	≥80
LU300091.00034	2x36W (82W)	IP20	34	5150	4500	-	-	nein	132	4000	≥80
LU300091.00035	2x58W (128W)	IP20	49	7700	6650	-	-	nein	136	4000	≥80
LU300091.00036	2x36W (82W)	IP44	34	5150	4500	-	-	nein	132	4000	≥80
LU300091.00037	2x58W (128W)	IP44	49	7700	6650	-	-	nein	136	4000	≥80
LU300091.00060	2x58W (128W)	IP44	53	8050	7350	-	-	nein	139	4000	≥80
LU300091.00061	2x58W (128W)	IP44	65	9650	8600	-	-	nein	132	4000	≥80
Ausrüstung: DALI											
LU300091.00038	2x36W (82W)	IP20	34	5150	4500	-	-	nein	132	4000	≥80
LU300091.00039	2x58W (128W)	IP20	49	7700	6650	-	-	nein	136	4000	≥80
LU300091.00040	2x36W (82W)	IP44	34	5150	4500	-	-	nein	132	4000	≥80
LU300091.00041	2x58W (128W)	IP44	49	7700	6650	-	-	nein	136	4000	≥80
LU300091.00067	2x58W (128W)	IP44	53	8050	7350	-	-	nein	139	4000	≥80
LU300091.00068	2x58W (128W)	IP44	65	9650	8600	-	-	nein	132	4000	≥80
Ausrüstung: EM 3h											
LU300091.00042B	2x36W (82W)	IP20	38	5150	4500	370	3h	nein	118	4000	≥80
LU300091.00043B	2x58W (128W)	IP20	53	7700	6650	370	3h	nein	125	4000	≥80
LU300091.00044B	2x36W (82W)	IP44	38	5150	4500	370	3h	nein	118	4000	≥80
LU300091.00045B	2x58W (128W)	IP44	53	7700	6650	370	3h	nein	125	4000	≥80


Artikelnummer	Abmessungen [mm]			Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
	L	W	H			
Ausrüstung: STANDARD						
LU300091.00073	600	90	69 500	165	1	1,7
LU300091.00074	600	90	69 500	165	1	1,7
LU300091.00075	600	90	69 500	165	1	1,7
LU300091.00076	600	90	69 500	165	1	1,7
LU300091.00034	1235	95	72 800	105	1	2,3
LU300091.00035	1235	95	72 800	105	1	2,3
LU300091.00036	1235	95	72 800	105	1	2,3
LU300091.00037	1235	95	72 800	105	1	2,3
LU300091.00060	1535	95	72 800	105	1	3,1
LU300091.00061	1535	95	72 800	105	1	3,1
Ausrüstung: DALI						
LU300091.00038	1235	95	72 800	105	1	2,3
LU300091.00039	1235	95	72 800	105	1	2,3
LU300091.00040	1235	95	72 800	105	1	2,3
LU300091.00041	1235	95	72 800	105	1	2,3
LU300091.00067	1535	95	72 800	105	1	3,1
LU300091.00068	1535	95	72 800	105	1	3,1
Ausrüstung: EM 3h						
LU300091.00042B	1235	95	72 800	105	1	3,2
LU300091.00043B	1235	95	72 800	105	1	3,2
LU300091.00044B	1235	95	72 800	105	1	3,2
LU300091.00045B	1235	95	72 800	105	1	3,2

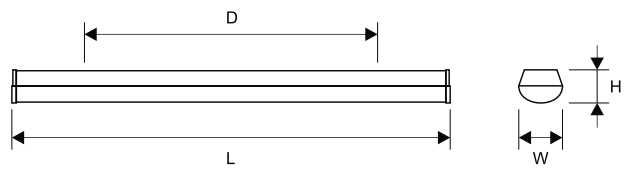


MEHR BILDER



LICHTVERTEILUNGSKURVEN

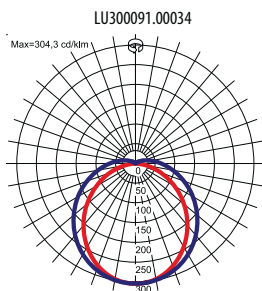

BELEUCHTUNGSART



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de