


COMET 2.0 BASIC LED



Hermetische LED-Leuchte, wasserstrahldicht, für die Montage in industriellen oder architektonischen Objekten.

TECHNISCHE DATEN

Montage: direkt an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten), suspendiert, an Ketten, auf Seilaufhängung (auf Bestellung)

Gehäuse: Kunststoff

Farbe: hellgrau

Abdeckung: Polycarbonat

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteilwirksamkeit: >90%

Strom: 220-240V 50/60Hz

Lichtquelle: inkl.

Ausrüstung: STANDARD, EASY CONNECT, DALI, STANDARD + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm², DALI + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm²

Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² Kabelführung, max 5x1,5 mm² Kabelführung

OPTISCHE PARAMETER

Lichtverteilung: Rundstrahl

Beleuchtungsart: direkt

Optik: opaler Diffusor

ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer (L80B10): 100 000 h

Auf Anfrage verfügbar: Notlichtmodul, Betrieb durch eine Zentralbatterie möglich, Radar-Bewegungsdetektor, Dämmerungssensor

Garantie: 5 Jahre


Einsatzbereich: Parkplätze, Produktionshallen, Lagerhallen, Montagehallen, Lagerhallen, Leistung, Mühlen, Werkstätte, Holz- und Papierindustrie



5 year warranty

Artikelnummer	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
Ausrüstung: STANDARD,EASY CONNECT						
LU090380.5L02.011	31	4450	144	4000	≥80	-25 ... +35
LU090380.5L04.011	40	5900	148	4000	≥80	-25 ... +35
LU090380.5L06.011	48	7050	147	4000	≥80	-25 ... +35
Ausrüstung: DALI,EASY CONNECT						
LU090380.3L02.011	31	4450	144	4000	≥80	-25 ... +35
LU090380.3L04.011	40	5900	148	4000	≥80	-25 ... +35
LU090380.3L06.011	48	7050	147	4000	≥80	-25 ... +35
Ausrüstung: STANDARD + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm²,EASY CONNECT						
LU090380.5L02.011.938	31	4450	144	4000	≥80	-25 ... +35
LU090380.5L04.011.938	40	5900	148	4000	≥80	-25 ... +35
LU090380.5L06.011.938	48	7050	147	4000	≥80	-25 ... +35
Ausrüstung: DALI + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm²,EASY CONNECT						
LU090380.3L02.011.938	31	4450	144	4000	≥80	-25 ... +35
LU090380.3L04.011.938	40	5900	148	4000	≥80	-25 ... +35
LU090380.3L06.011.938	48	7050	147	4000	≥80	-25 ... +35

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] D	Anzahl pro Palette	Nettogewicht [kg]
Ausrüstung: STANDARD,EASY CONNECT				
LU090380.5L02.011	1245 100 90	766	105	1,7
LU090380.5L04.011	1245 100 90	766	105	1,7

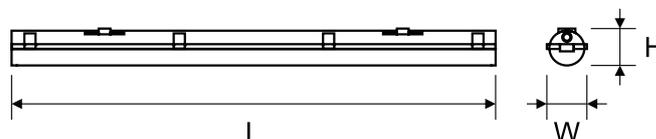

Die Leuchten sind nicht zur Montage an Orten bestimmt, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, in Autowaschanlagen, in Räumen, in denen mit Hochdruckreinigern gearbeitet wird, in Tierlokalen, in aggressiven Umgebungen usw. Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistung-Toleranz +/- 5%.

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] D	Anzahl pro Palette	Nettogewicht [kg]
Ausrüstung: STANDARD,EASY CONNECT				
LU090380.5L06.011	1245 100 90	766	105	1,7
Ausrüstung: DALI,EASY CONNECT				
LU090380.3L02.011	1245 100 90	766	105	1,7
LU090380.3L04.011	1245 100 90	766	105	1,7
LU090380.3L06.011	1245 100 90	766	105	1,7
Ausrüstung: STANDARD + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm²,EASY CONNECT				
LU090380.5L02.011.938	1245 100 90	766	105	1,7
LU090380.5L04.011.938	1245 100 90	766	105	1,7
LU090380.5L06.011.938	1245 100 90	766	105	1,7
Ausrüstung: DALI + Durchgangsverdrahtung (TW) 5x1,5 mm²,EASY CONNECT				
LU090380.3L02.011.938	1245 100 90	766	105	1,7
LU090380.3L04.011.938	1245 100 90	766	105	1,7
LU090380.3L06.011.938	1245 100 90	766	105	1,7

ZUBEHÖR



LU150022.00986


ATLANTYK 2.0 LED
Durchgangsverdrahtung Endkappe grau




LU150060.00987

Greifer (1 Stück)

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

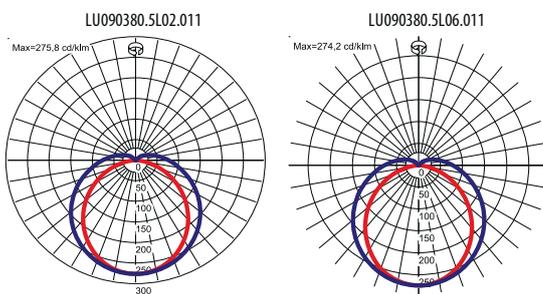

BELEUCHTUNGSART

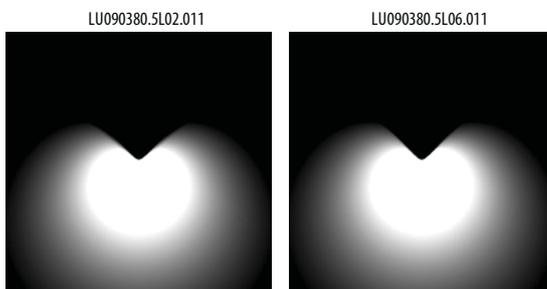

Die Leuchten sind nicht zur Montage an Orten bestimmt, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, in Autowaschanlagen, in Räumen, in denen mit Hochdruckreinigern gearbeitet wird, in Tierlokalen, in aggressiven Umgebungen usw.
Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Leistungs-Toleranz +/- 5%.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de