


CUBI 2 LED



Wanddekorationsleuchte besonders für den Innenbereich, ausgestattet mit den hochwertigen LED-Lichtquellen


TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Wand
	Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung
	Farbe: grau
	Abdeckung: Glas
ELEKTRISCHE PARAMETER	Netzteil Wirksamkeit: >71%
	Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: zirkular
	Beleuchtungsart: direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Umgebungstemperatur: -30°C ... +40°C
	Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	Einsatzbereich: Fassaden, Hotels, Einkaufszentren, Restaurants, Museen



Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU140132.5L011.60X	2x6	17	1340	870	51	3000	≥82
LU140132.5L012.60X	2x6	17	1660	1220	72	6000	>60
LU140132.5L013.60X	2x6	17	540	400	24	red	-
LU140132.5L014.60X	2x6	17	1080	780	46	green	-
LU140132.5L015.60X	2x6	17	480	340	20	blue	-
LU140132.5L016.60X	2x6	17	780	560	33	amber	-

LU140132.5L011.60	<input type="checkbox"/>
	Strahlwinkel
4	45°
7	10°
8	22°

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H D	Montagemaße [mm] H D	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU140132.5L011.60X270	150 200 100	80 60	112	1	3,8
LU140132.5L012.60X270	150 200 100	80 60	112	1	3,8
LU140132.5L013.60X270	150 200 100	80 60	112	1	3,8
LU140132.5L014.60X270	150 200 100	80 60	112	1	3,8
LU140132.5L015.60X270	150 200 100	80 60	112	1	3,8
LU140132.5L016.60X270	150 200 100	80 60	112	1	3,8

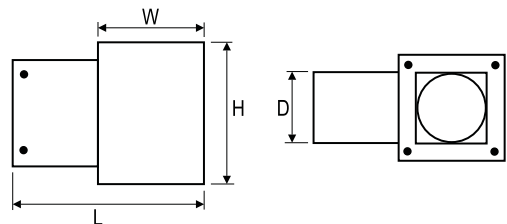

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de