

DISPLAY 3000/G1 12 m IP20



DISPLAY 3000/G1

Unsere kleinste Rettungszeichenleuchte will gesehen werden. Trotz der kompakten Bauform besitzt sie eine Erkennungsweite von 12 m. Konzipiert für niedrige Decken und Objekte mit anspruchsvoller Architektur.

DISPLAY 3000/G1

SYSTEM-LEUCHTE

AKKU-LEUCHTE

Erkennungsweite	12 m	
Schutzart	IP20	
Schutzklasse	I	
Gehäusematerial	Stahlblech	
Gehäusefarbe/Oberfläche	RAL 9016 (weiß)	
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	LED	
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	9,8 VA/3,5 W	
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz / 176-275 V DC	
Akku	4,8 V/0,8 Ah (NiMH)	

VARIANTEN

1 h mit Auto-Check mit BUS-Check		•
3 h mit Auto-Check mit BUS-Check		•
8 h mit Auto-Check mit BUS-Check		
ohne Überwachungsbaustein	•	
mit Überwachungsbaustein nur MERLIN und SIBELON Anlagen	•	
mit DALI-Überwachung		
Kinoausführung Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %		


BESONDERHEIT

Schnelle und einfache Montage durch Wieland-Stecksystem gesis®

OPTIONEN/ZUBEHÖR

- Blende aus gebürstetem Edelstahl
- Weitere RAL-Farben auf Anfrage

DECKENEINBAUMONTAGE

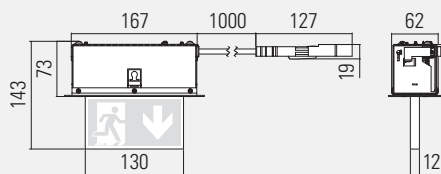

Deckenausschnitt: 170 mm x 63 mm
Maximale Deckenstärke: 43 mm

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de