

DISPLAY 9000

24 m
IP41



DISPLAY 9000

Über Schönheit lässt sich streiten. Bei der Display 9000 sind wir uns allerdings einig. Das gebürstete Edelstahlgehäuse ist ein Highlight, im Hotel-Foyer, auf der Vorstandsetage und jedem anderen Gebäude mit Ansprüchen.

DISPLAY 9000	SYSTEM-LEUCHE	AKKU-LEUCHE
Erkennungsweite	24 m	
Schutzart	IP41	
Schutzklasse	I	
Gehäusematerial	Edelstahl	
Gehäusefarbe/Oberfläche	gebürstet	
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	LED	
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	10,1 VA/6,0 W	
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC	230V ± 10 %, 50/60 Hz
Akku	4,8 V/0,8 Ah (NiMH) W/D/S 3,6 V/2,5 Ah (NiCd) Seileinbau	

VARIANTEN


1 h mit Auto-Check mit BUS-Check	• •
3 h mit Auto-Check mit BUS-Check	• •
8 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
ohne Überwachungsbaustein	•
mit Überwachungsbaustein	•
mit Mit DALI-Überwachung	•
Kinoausführung	•
Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %	

BESONDERHEIT


- Spannungsversorgung über Seilabhängung

OPTIONEN/ZUBEHÖR


- Seillängen bis 6 m
- Betonadapter für Aufputzinstallation
- Betoneingießtopf (DG6_BET)

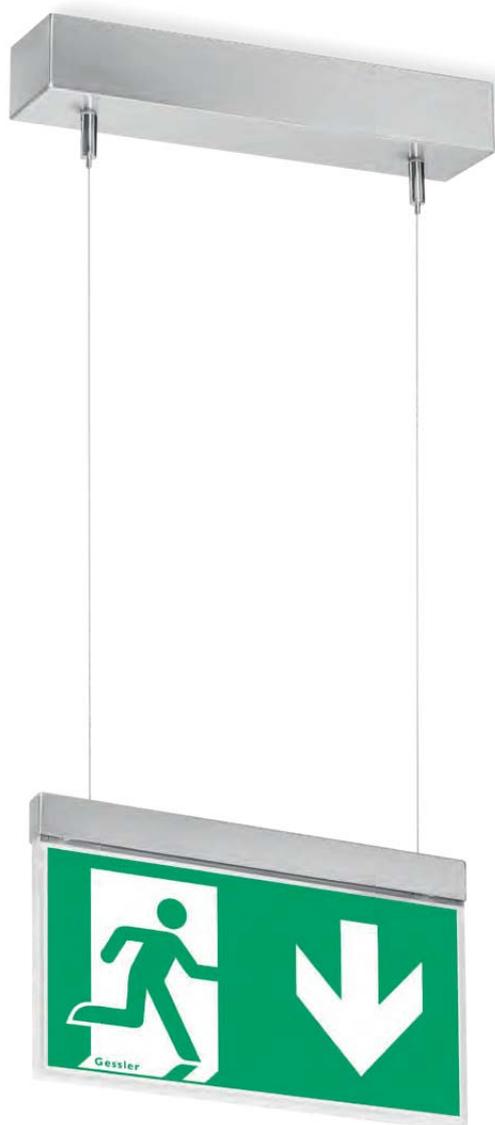


WANDMONTAGE




DECKENMONTAGE

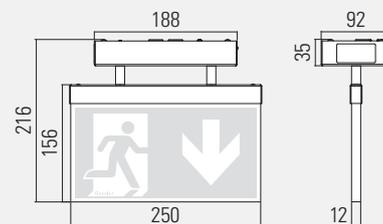

PENDELMONTAGE

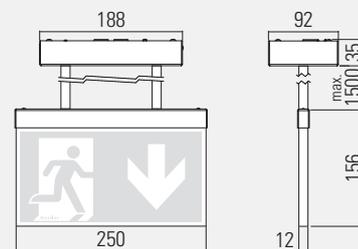


SEILEINBAUMONTAGE

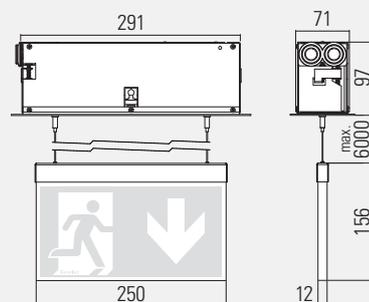

Deckenausschnitt: 295 mm x 75 mm
Maximale Deckenstärke: 43 mm

SEILMONTAGE

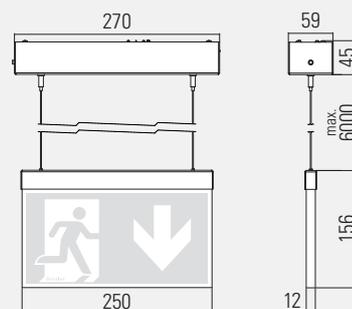

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de