

## MACROS 15 PRO

Downlight mit austauschbarem LED Modul von CREE. Netzteil mit Plug-and-Play-Steckverbinder ist inbegriffen für eine schnelle und einfache Installation.

mattweiß - 3000K - 1650 lm



PRMC15W301

∅	140 mm
∅	120 mm
H	85 mm
Material	Aluminium
W	15 W
V	230 V
LED	Cree
LED Strom	350 mA
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	60°
	Federclip

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19

Energielabel	
--------------	--

! LED-Treiber inbegriffen  
Nicht dimmbar

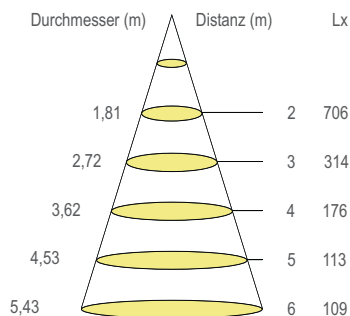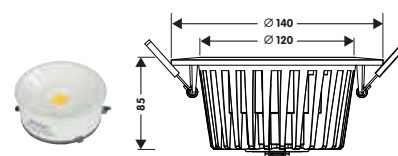

## MACROS 24 PRO

Downlight mit austauschbarem LED Modul von CREE. Netzteil mit Plug-and-Play-Steckverbinder ist inbegriffen für eine schnelle und einfache Installation.

mattweiß - 3000K - 2525 lm


PRMC24W301


∅	175 mm
∅	155 mm
H	100 mm
Material	Aluminium
W	24 W
V	230 V
LED	Cree
LED Strom	600 mA
CRI	> 80
Abstrahlwinkel	60°
	Federclip

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19

Energielabel	
--------------	--

! LED-Treiber inbegriffen  
Nicht dimmbar

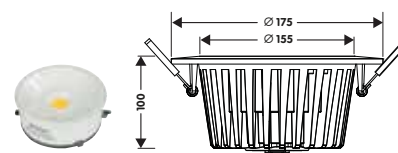

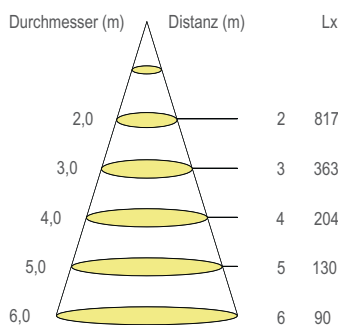



### MACROS 30 PRO



Downlight mit austauschbarem LED Modul von CREE. Netzteil mit Plug-and-Play-Steckverbinder ist inbegriffen für eine schnelle und einfache Installation.

mattweiß - 3000K - 3100 lm

PRMC30W301

∅	175 mm
∅	155 mm
H	100 mm
<b>Material</b>	Aluminium
<b>W</b>	30 W
<b>V</b>	230 V
<b>LED</b>	Cree
<b>LED Strom</b>	750 mA
<b>CRI</b>	> 80
<b>Abstrahlwinkel</b>	60°
	Federclip

<b>IP</b>	IP44 / 20
<b>IK</b>	IK08
<b>UGR</b>	< 19
<b>Energielabel</b>	
<b>!</b>	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

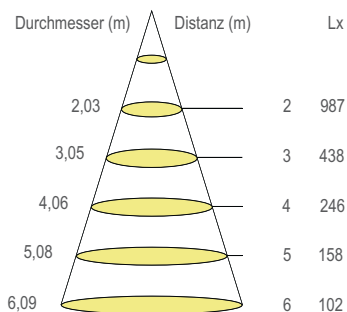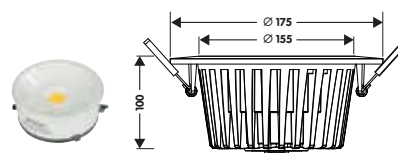



### MACROS 36 PRO


Downlight mit austauschbarem LED Modul von CREE. Netzteil mit Plug-and-Play-Steckverbinder ist inbegriffen für eine schnelle und einfache Installation.

mattweiß - 3000K - 3750 lm

PRMC36W301

∅	195 mm
∅	175 mm
H	110 mm
<b>Material</b>	Aluminium
<b>W</b>	36 W
<b>V</b>	230 V
<b>LED</b>	Cree
<b>LED Strom</b>	1000 mA
<b>CRI</b>	> 80
<b>Abstrahlwinkel</b>	60°
	Federclip

<b>IP</b>	IP44 / 20
<b>IK</b>	IK08
<b>UGR</b>	< 19
<b>Energielabel</b>	
<b>!</b>	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

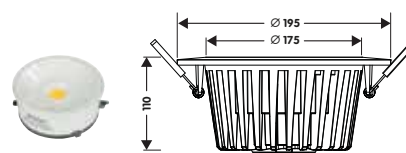





## MACROS 24 FROST

Downlight mit gefrostetem Diffusor. Exzellente Abstimmung von Transluzenz und Lichtverteilung.

mattweiß - 3000K - 1608 lm

PRDL-M24W1608-01

∅	220 mm
∅	195 mm
H	60 mm
Material	Aluminium
W	24 W
V	230 V
LED	Bridgelux
LED Strom	850 mA
Lebensdauer ±	40 000 h

CRI	> 80
Abstrahlwinkel	Wide Flood
	Federclip
IP	IP44 / 20
Energielabel	
!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar

**LEaD LiGHT**  
Experts in LED

### LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)