





SLIDE

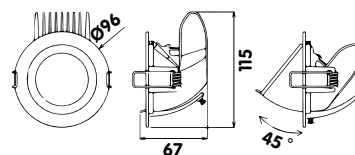

Dieses Downlight kann für eine perfekte Wandbeleuchtung um 45° geneigt werden.

mattweiß		PRSL13W01	
∅	95 mm	Lumen	775 lm
∅	85 mm	CRI	> 90
H	67 mm	Abstrahlwinkel	60°
⤿	45°	Energielabel	 LED
W	13 W	!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar
LED	Citizen COB - 300mA		
Farbtemperatur	3000K		



MICRO

Mini-Einbaustrahler mit sehr geringer Installationshöhe, der insbesondere in Profilen, Schränken und Möbeln eingesetzt wird.

mattweiß - 3000K - 185 lm		PRMS4W01	
gebürstetes Aluminium - 3000K - 185 lm		PRMS4W04	
∅	53 mm	CRI	> 80
∅	45 mm	Abstrahlwinkel	38°
H	33 mm		Federclip
Material	Aluminium	⤿	30°
W	4 W	IP	IP20
V	230 V	Energielabel	 LED
LED	CREE COB	!	LED-Treiber inbegriffen Nicht dimmbar
LED Strom	300 mA		
Lebensdauer ±	30 000 h		



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstraße 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de