



FLAT MINI LED



Flutlicht für moderne LED-Lichtquelle.

TECHNISCHE DATEN	<p>Montage: auf dem einstellbaren Halter, auf das Substrat</p> <p>Gehäuse: Aluminiumdruckguß</p> <p>Farbe: grau</p> <p>Abdeckung: Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)</p>
ELEKTRISCHE PARAMETER	<p>Netzteilwirksamkeit: >85%</p> <p>Strom: 220-240V 50/60Hz</p> <p>Lichtquelle: inkl.</p> <p>Ausrüstung: ED</p> <p>Elektrischer Anschluss: max 3x1 mm² Kabelführung mit einer Länge von 1,8 m</p>
OPTISCHE PARAMETER	<p>Lichtverteilung: zirkular, asymmetrisch-eng, asymmetrisch-breit</p> <p>Beleuchtungsart: direkt</p> <p>Optik: Linse</p>
ALLGEMEINE DATEN	<p>Lebensdauer (L80B10): 100 000 h</p> <p>Optional verfügbar: DALI, DIM 1..10V</p> <p>Zusätzliche Ausstattung: zusätzlicher Korrosionsschutz (Indexerweiterung: .985)</p> <p>Weitere Hinweise: IP68 Stecker erforderlich</p> <p>Garantie: 5 Jahre</p> <p>Einsatzbereich: Gebäudefassaden, Fassaden, Parkplätze, Sportobjekte, Industrieobjekten, Lagerhallen</p>



Artikelnummer	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
Art: High efficacy						
LU120212.5L171.X1	25	3800	152	4000	>70	-40 ... +55
LU120212.5L181.X1	44	6350	144	4000	>70	-40 ... +40
LU120212.5L191.X1	54	7550	140	4000	>70	-40 ... +35
LU120212.5L201.X1	67	9500	142	4000	>70	-40 ... +33
Art: Standardleuchte						
LU120212.5L011.X1	25	3450	138	4000	>70	-40 ... +55
LU120212.5L021.X1	25	3450	138	5700	>70	-40 ... +55
LU120212.5L041.X1	44	5800	132	4000	>70	-40 ... +40
LU120212.5L051.X1	44	5800	132	5700	>70	-40 ... +40
LU120212.5L071.X1	54	6750	125	4000	>70	-40 ... +35
LU120212.5L081.X1	54	6750	125	5700	>70	-40 ... +35
LU120212.5L101.X1	67	8100	121	4000	>70	-40 ... +33
LU120212.5L111.X1	67	8100	121	5700	>70	-40 ... +33

LU120212.5L011. 1. 985

Leuchten

985 Leuchte mit zusätzlichem Korrosionsschutz auf Anfrage

Strahlwinkel


1 25°

2 50°

3 asymmetrisch-eng

4 asymmetrisch-breit

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Art: High efficacy				
LU120212.5L171.X1	272 238 73	153	1	3,5
LU120212.5L181.X1	272 238 73	153	1	3,7
LU120212.5L191.X1	272 238 73	153	1	3,8
LU120212.5L201.X1	272 238 73	153	1	3,9
Art: Standardleuchte				
LU120212.5L011.X1	272 238 73	153	1	3,5
LU120212.5L021.X1	272 238 73	153	1	3,5
LU120212.5L041.X1	272 238 73	153	1	3,7
LU120212.5L051.X1	272 238 73	153	1	3,7
LU120212.5L071.X1	272 238 73	153	1	3,8
LU120212.5L081.X1	272 238 73	153	1	3,8
LU120212.5L101.X1	272 238 73	153	1	3,9
LU120212.5L111.X1	272 238 73	153	1	3,9

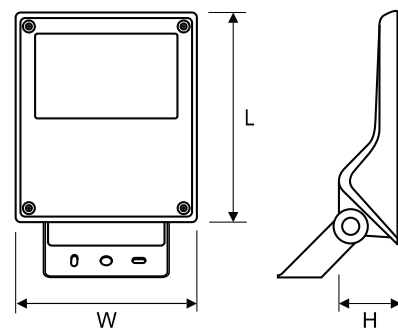

MEHR BILDER




ZUBEHÖR




LU150160.00924 IP68 hermetischer Steckverbinder

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

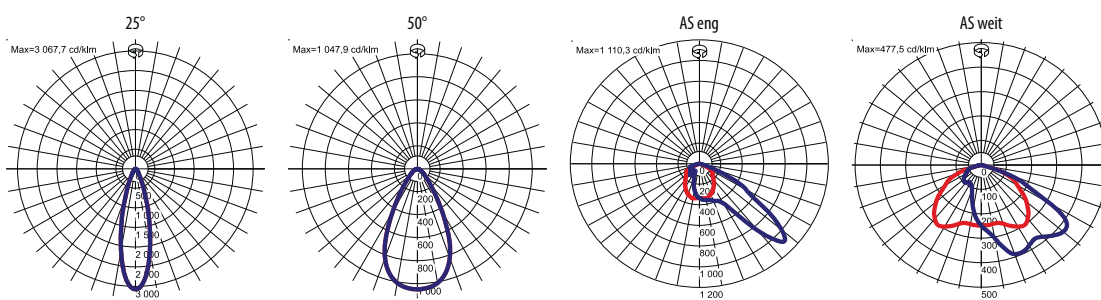

BELEUCHTUNGSART

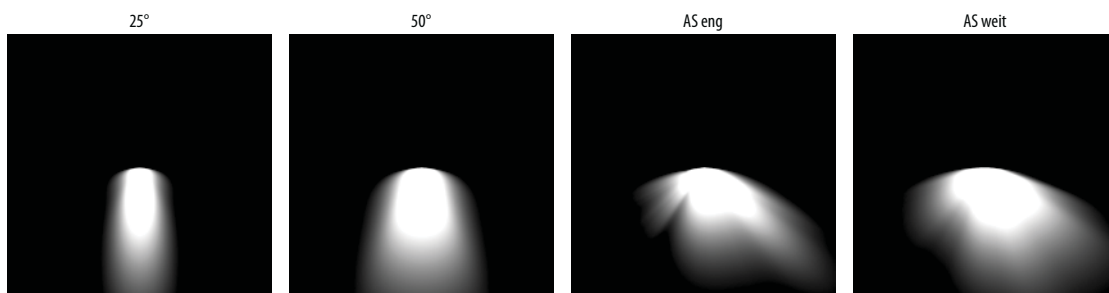

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de