


## FLORA LED



Wandleuchte für die LED Technik.

### TECHNISCHE DATEN

**Montage:** in der Wand mithilfe der Einbaudose (im Lieferumfang enthalten)

**Gehäuse:** Aluminium Hochdruckeinspritzung

**Farbe:** schwarz

**Abdeckung:** gehärtetes Glas

**Netzteil Wirkamskeit:** >86%

**Strom:** 220-240V 50/60Hz

**Lichtquelle:** inkl.

**Ausrüstung:** ED

**Elektrischer Anschluss:** max 3x2,5 mm<sup>2</sup> Kabelführung

### OPTISCHE PARAMETER

**Lichtverteilung:** asymmetrisch

**Beleuchtungsart:** direkt

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Umgebungstemperatur:** -30°C ... +40°C

**Weitere Hinweise:** Leuchteneinbautiefe 61mm (auf Anfrage)

### ALLGEMEINE DATEN

**Lebensdauer (L70B50):** 50 000 h


**Garantie:** 5 Jahre

**Einsatzbereich:** Verkehrsstränge, Flure, gemeinnützige Objekte, Parkplätze




Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamskeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU140513.5L07.312	13	15	1300	400	27	3000	≥80
LU140513.5L04.312	13	15	1400	430	29	4000	≥80
LU140513.5L05.312	13	15	1600	510	34	5700	>70
LU140513.5L06.312	13	15	1600	510	34	6500	>70

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W H	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU140513.5L07.312	255 255 150	248 248 146	64	1	3,5
LU140513.5L04.312	255 255 150	248 248 146	64	1	3,5
LU140513.5L05.312	255 255 150	248 248 146	64	1	3,5
LU140513.5L06.312	255 255 150	248 248 146	64	1	3,5

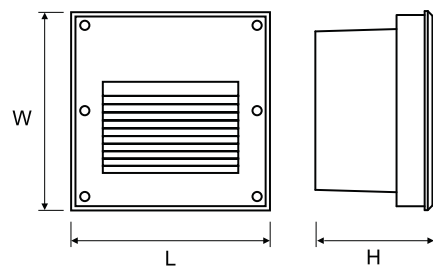

### LICHTVERTEILUNGSKURVEN



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

# LEaD LiGHT

Experts in LED

**LEaD LIGHT GmbH**

Hoogeweg 132  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)