


HUBI I & S' LED




moderne Deckenleuchte IP44 mit LED Lichtquelle



TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Decke, Aufbau
	Gehäuse: Grundbasis Stahlblech
	Leuchtenfarbe: weiß
ELEKTRISCHE PARAMETER	Abdeckung: Acrylglas (PMMA)
	Netzteil Wirksamkeit: >80%
	Elektrischer Anschluss: 3x2,5 mm ² Kabelführung
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
OPTISCHE PARAMETER	Ausrüstung: STANDARD
	Lichtverteilung: Rundstrahl
	Beleuchtungsart: direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Umgebungstemperatur: 0°C - 25°C
	Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	Einsatzbereich: gemeinnützige Objekte, Verkehrsstränge, Hotels, Flure

Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Notlichtmodul	Lichtstrom im Notbetrieb
Art: Standard									
TP843994	20	24	2500	1800	75	3000	>80	-	-
TP844007	20	24	2500	1800	75	4000	>80	-	-

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L H	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht 5 [kg]
Art: Standard				
TP843994	420 100	72	1	1,1
TP844007	420 100	72	1	1,1

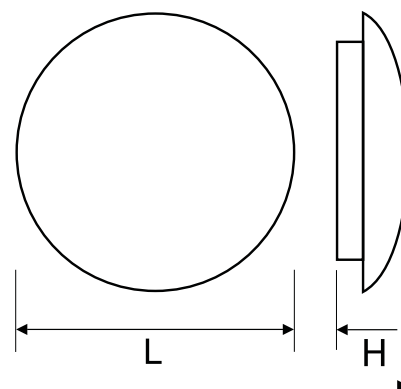

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

IK EYI CE" IZ\
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de