


ICARE 1 LED



kleine dekorative Aufbauleuchte zur Innen- und Außenbeleuchtung, mit hochqualitativen LED ausgerüstet, mit einseitiger Beleuchtung

TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Wand
	Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung
	Farbe: grau
	Abdeckung: Glas
ELEKTRISCHE PARAMETER	Netzteileffizienz: >75%
	Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: zirkular
	Beleuchtungsart: direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Umgebungstemperatur: -20°C ... +40°C
	Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
ALLGEMEINE DATEN	Einsatzbereich: Fassaden, Einkaufszentren, Aula, Empfangsräume, Museen




Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU140062.5L011.60X	6	8	660	420	52	3000	≥82
LU140062.5L012.60X	6	8	810	590	74	6000	≥82
LU140062.5L013.60X	6	8	250	180	22	red	≥82
LU140062.5L014.60X	6	8	530	380	48	green	≥82
LU140062.5L015.60X	6	8	230	160	20	blue	≥82
LU140062.5L016.60X	6	8	340	240	30	amber	≥82

LU140062.5L011.60

Strahlwinkel


2	10°
7	22°
8	45°

Artikelnummer	Abmessungen [mm] LWH	Montagemaße [mm] L	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU140062.5L011.60X	140 100 100	140	216	1	1,1
LU140062.5L012.60X	140 100 100	140	216	1	1,1
LU140062.5L013.60X	140 100 100	140	216	1	1,1
LU140062.5L014.60X	140 100 100	140	216	1	1,1
LU140062.5L015.60X	140 100 100	140	216	1	1,1
LU140062.5L016.60X	140 100 100	140	216	1	1,1

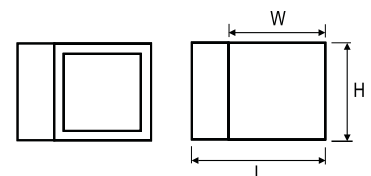

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

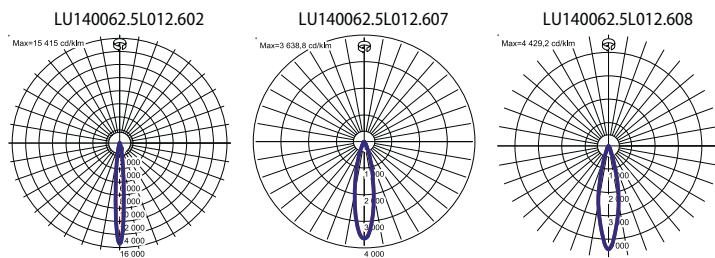

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de