


IROUND R100 LED TRIMLESS



Downlight-Leuchte für den Einbau in Gipskartondecken. Die Leuchte ist in einer runden Ausführung mit unterschiedlichen Lichtverteilungswinkeln erhältlich.

TECHNISCHE DATEN	Montage: an der Decke, mithilfe der Einbaurahme (im Lieferumfang enthalten) Gehäuse: Aluminium Farbe: weiß, schwarz
ELEKTRISCHE PARAMETER	Netzteilwirksamkeit: 92% Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm ² Kabelführung Lichtverteilung: rotierend-symmetrisch Beleuchtungsart: direkt Reflektor: poliert facettiert
ALLGEMEINE DATEN	ULOR / DLOR: 0/100 Lebensdauer (L80B10): 60 000 h Garantie: 5 Jahre Einsatzbereich: gemeinnützige Objekte, Feinkost, Supermärkte, Einkaufszentren, Büroräume, Autosalons, Verkehrsstränge, Korridoren, Unterrichtssäle, Flure, Wohnungen




Artikelnummer	Farbe	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
LU030551.5L01.4XX	weiß	14	1200	86	3000	≥80	0 ... +40
LU030551.5L02.4XX	weiß	14	1250	89	4000	≥80	0 ... +40
LU030551.5L03.4XX	weiß	21	1800	86	3000	≥80	0 ... +40
LU030551.5L04.4XX	weiß	21	1900	90	4000	≥80	0 ... +40
LU030553.5L01.4XX	schwarz	14	1200	86	3000	≥80	0 ... +40
LU030553.5L02.4XX	schwarz	14	1250	89	4000	≥80	0 ... +40
LU030553.5L03.4XX	schwarz	21	1800	86	3000	≥80	0 ... +40
LU030553.5L04.4XX	schwarz	21	1900	90	4000	≥80	0 ... +40

LU030551.5L01.4

		Lünette Farbe
1	<input type="checkbox"/>	weiss
3	<input checked="" type="checkbox"/>	schwarz
4	<input type="checkbox"/>	Silber
5	<input type="checkbox"/>	Gold
1		Strahlwinkel
1		18°
2		28°
3		34°


Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] ØS	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU030551.5L01.4XX	80 140 70	90	360	1	0,5
LU030551.5L02.4XX	80 140 70	90	360	1	0,5
LU030551.5L03.4XX	80 140 70	90	360	1	0,5
LU030551.5L04.4XX	80 140 70	90	360	1	0,5
LU030553.5L01.4XX	80 140 70	90	360	1	0,5
LU030553.5L02.4XX	80 140 70	90	360	1	0,5
LU030553.5L03.4XX	80 140 70	90	360	1	0,5
LU030553.5L04.4XX	80 140 70	90	360	1	0,5




MEHR BILDER



LICHTVERTEILUNGSKURVEN

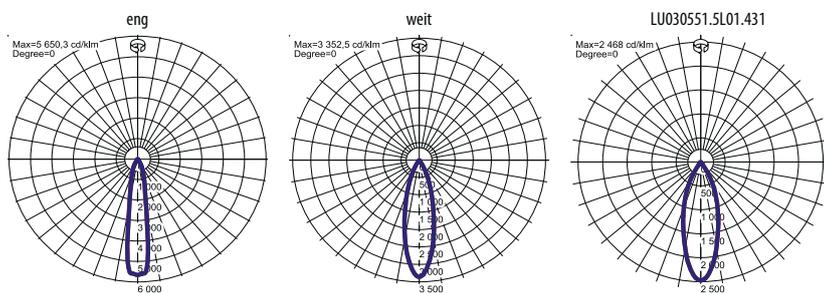

BELEUCHTUNGSART

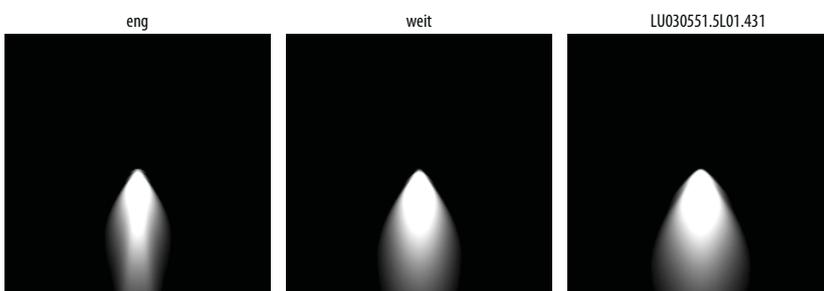

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de