

IROUND R100 LED



220-240V
50/60 Hz



IK
06

IP
20

IP
20/54




Dekorative Downlight-Leuchte, angepasst für werkzeuglose Montage, für abgehängte Decken, für LED-Lichtquellen. Die Leuchte in runder Ausführung mit verschiedenen Lichtverteilungswinkeln.


TECHNISCHE DATEN	Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
	Gehäuse: Aluminium
	Farbe: weiß, schwarz
ELEKTRISCHE PARAMETER	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: ED, DALI
OPTISCHE PARAMETER	Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm ² Kabelführung, max 4x1,5 mm ² Kabelführung
	Lichtverteilung: rotierend-symmetrisch
	Beleuchtungsart: direkt
ALLGEMEINE DATEN	Reflektor: poliert facettiert
	Lebensdauer (L80B10): 60 000 h
	Garantie: 5 Jahre
	Einsatzbereich: gemeinnützige Objekte, Feinkost, Supermärkte, Einkaufszentren, Büroräume, Autosalons, Verkehrsstränge, Korridore, Unterrichtssäle, Flure, Wohnungen



Artikelnummer	Farbe	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
Art: IP20							
LU030551.XL01.3X1	weiß	14	1200	86	3000	≥80	0 ... +40
LU030551.XL02.3X1	weiß	14	1250	89	4000	≥80	0 ... +40
LU030551.XL03.3X1	weiß	21	1800	86	3000	≥80	0 ... +40
LU030551.XL04.3X1	weiß	21	1900	90	4000	≥80	0 ... +40
LU030553.XL01.3X3	schwarz	14	1200	86	3000	≥80	0 ... +40
LU030553.XL02.3X3	schwarz	14	1250	89	4000	≥80	0 ... +40
LU030553.XL03.3X3	schwarz	21	1800	86	3000	≥80	0 ... +40
LU030553.XL04.3X3	schwarz	21	1900	90	4000	≥80	0 ... +40
Art: IP20/54, IK06							
LU030631.5L01.3X1	weiß	14	1100	79	3000	≥80	0 ... +40
LU030631.5L02.3X1	weiß	14	1150	82	4000	≥80	0 ... +40
LU030631.5L03.3X1	weiß	21	1500	71	3000	≥80	0 ... +40
LU030631.5L04.3X1	weiß	21	1600	76	4000	≥80	0 ... +40
LU030633.5L01.3X3	schwarz	14	1100	79	3000	≥80	0 ... +40
LU030633.5L02.3X3	schwarz	14	1150	82	4000	≥80	0 ... +40
LU030633.5L03.3X3	schwarz	21	1500	71	3000	≥80	0 ... +40
LU030633.5L04.3X3	schwarz	21	1600	76	4000	≥80	0 ... +40

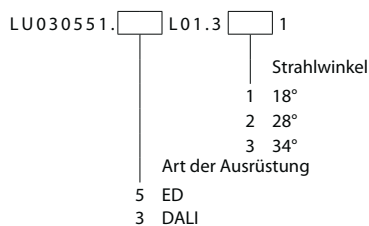

Artikelnummer	Abmessungen [mm] W H	Montagemaße [mm] ØS	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Art: IP20					
LU030551.XL01.3X1	100 68	90	360	1	0,5
LU030551.XL02.3X1	100 68	90	360	1	0,5
LU030551.XL03.3X1	100 68	90	360	1	0,5
LU030551.XL04.3X1	100 68	90	360	1	0,5
LU030553.XL01.3X3	100 68	90	360	1	0,5
LU030553.XL02.3X3	100 68	90	360	1	0,5
LU030553.XL03.3X3	100 68	90	360	1	0,5
LU030553.XL04.3X3	100 68	90	360	1	0,5

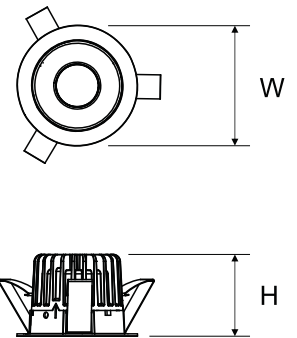

Art: IP20/54, IK06					
LU030631.5L01.3X1	106 73	90	360	1	0,5
LU030631.5L02.3X1	106 73	90	360	1	0,5
LU030631.5L03.3X1	106 73	90	360	1	0,5
LU030631.5L04.3X1	106 73	90	360	1	0,5
LU030633.5L01.3X3	106 73	90	360	1	0,5
LU030633.5L02.3X3	106 73	90	360	1	0,5
LU030633.5L03.3X3	106 73	90	360	1	0,5
LU030633.5L04.3X3	106 73	90	360	1	0,5


MEHR BILDER




IP20 / 54

INTO R-Familie

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

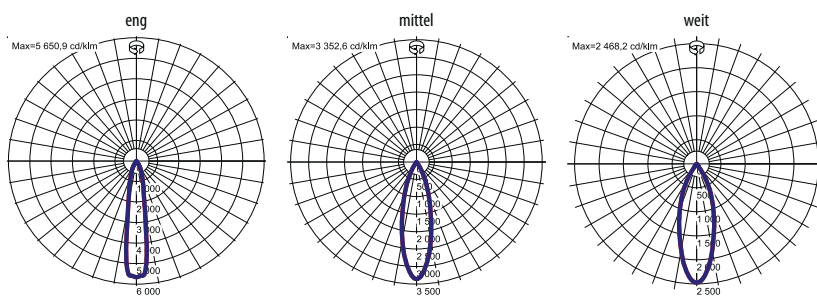

BELEUCHTUNGSART

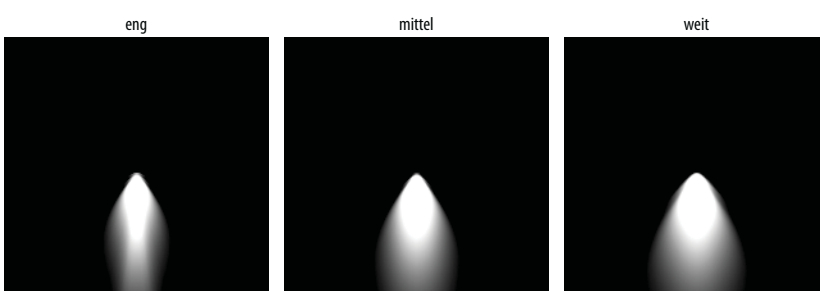

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de