

IROUND R160 LED



220-240V
50/60 Hz



IK
06

IP
20

IP
20/54



Dekorative Downlight-Leuchte, angepasst für werkzeuglose Montage, für abgehängte Decken, für LED-Lichtquellen. Die Leuchte in runder Ausführung mit verschiedenen Lichtverteilungswinkeln.


TECHNISCHE DATEN	Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
ELEKTRISCHE PARAMETER	Gehäuse: Aluminium Farbe: weiß, schwarz Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: ED, DALI Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm ² Kabelführung, max 4x1,5 mm ² Kabelführung
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: rotierend-symmetrisch Beleuchtungsart: direkt Reflektor: poliert facettiert
ALLGEMEINE DATEN	Lebensdauer (L80B10): 60 000 h Garantie: 5 Jahre Einsatzbereich: gemeinnützige Objekte, Feinkost, Supermärkte, Einkaufszentren, Büroräume, Autosalons, Verkehrsstränge, Korridoren, Unterrichtssäle, Flure, Wohnungen



Artikelnummer	Farbe	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
Art: IP20							
LU030561.XL01.3XX	weiß	23	2600	113	3000	≥80	0 ... +35
LU030561.XL02.3XX	weiß	23	2750	120	4000	≥80	0 ... +35
LU030561.XL03.3XX	weiß	30	3350	112	3000	≥80	0 ... +35
LU030561.XL04.3XX	weiß	30	3550	118	4000	≥80	0 ... +35
LU030563.XL01.3XX	schwarz	23	2600	113	3000	≥80	0 ... +35
LU030563.XL02.3XX	schwarz	23	2750	120	4000	≥80	0 ... +35
LU030563.XL03.3XX	schwarz	30	3350	112	3000	≥80	0 ... +35
LU030563.XL04.3XX	schwarz	30	3550	118	4000	≥80	0 ... +35
Art: IP20/54, IK06							
LU030641.XL01.3XX	weiß	23	2700	117	3000	≥80	0 ... +35
LU030641.XL02.3XX	weiß	23	2800	122	4000	≥80	0 ... +35
LU030641.XL03.3XX	weiß	30	3400	113	3000	≥80	0 ... +35
LU030641.XL04.3XX	weiß	30	3600	120	4000	≥80	0 ... +35
LU030643.XL01.3XX	schwarz	23	2700	117	3000	≥80	0 ... +35
LU030643.XL02.3XX	schwarz	23	2800	122	4000	≥80	0 ... +35
LU030643.XL03.3XX	schwarz	30	3400	113	3000	≥80	0 ... +35
LU030643.XL04.3XX	schwarz	30	3600	120	4000	≥80	0 ... +35

LU030561.	<input type="checkbox"/>	L01.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Lünette Farbe	
			1 <input type="checkbox"/> weiss	
			3 <input checked="" type="checkbox"/> schwarz	
			4 <input type="checkbox"/> Silber	
			5 <input type="checkbox"/> Gold	
			Strahlwinkel	
			1 15°	
			2 22°	
			3 45°	
			4 63°	
			Art der Ausrüstung	
			5 ED	
			3 DALI	

Artikelnummer	Abmessungen [mm] WH	Montagemaße [mm] ØS	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Art: IP20					
LU030561.XL01.3XX	160 88	147	360	1	0,9
LU030561.XL02.3XX	160 88	147	360	1	0,9
LU030561.XL03.3XX	160 88	147	360	1	0,9
LU030561.XL04.3XX	160 88	147	360	1	0,9
LU030563.XL01.3XX	160 88	147	360	1	0,9
LU030563.XL02.3XX	160 88	147	360	1	0,9
LU030563.XL03.3XX	160 88	147	360	1	0,9
LU030563.XL04.3XX	160 88	147	360	1	0,9
Art: IP20/54, IK06					
LU030641.XL01.3XX	164 93	147	360	1	0,9
LU030641.XL02.3XX	164 93	147	360	1	0,9
LU030641.XL03.3XX	164 93	147	360	1	0,9
LU030641.XL04.3XX	164 93	147	360	1	0,9
LU030643.XL01.3XX	164 93	147	360	1	0,9
LU030643.XL02.3XX	164 93	147	360	1	0,9
LU030643.XL03.3XX	164 93	147	360	1	0,9
LU030643.XL04.3XX	164 93	147	360	1	0,9

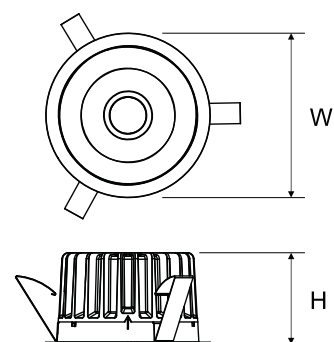

MEHR BILDER




IP20 / 54




INTO R-Familie

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

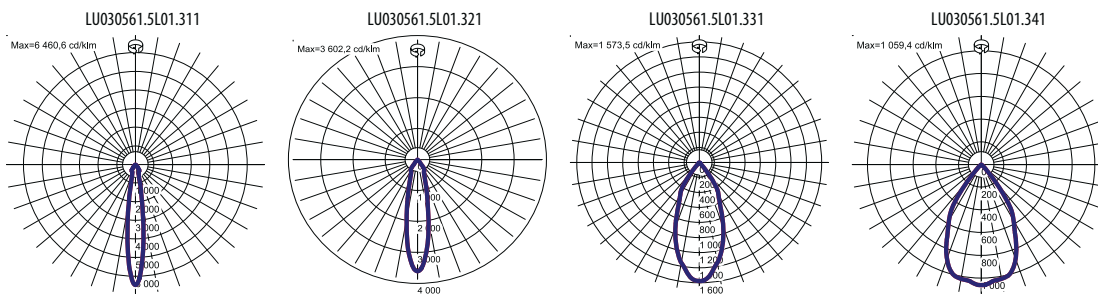

BELEUCHTUNGSART

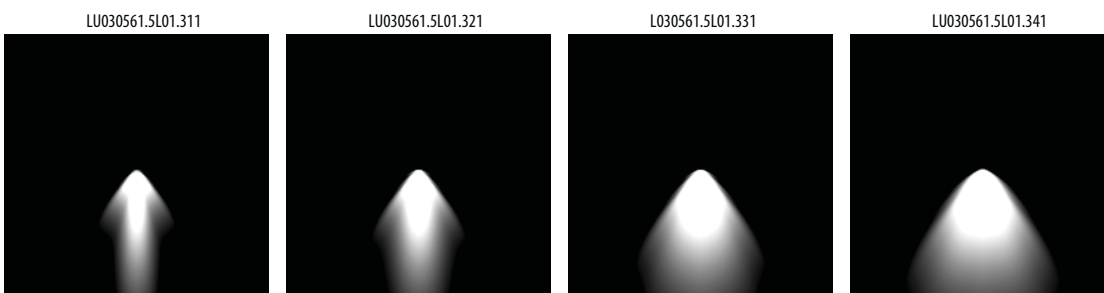

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de