


IROUND R55 LED




Dekorative Downlight-Leuchte, angepasst für werkzeuglose Montage, für abgehängte Decken, für LED-Lichtquellen. Die Leuchte in runder Ausführung mit verschiedenen Lichtverteilungswinkeln.



TECHNISCHE DATEN	Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
ELEKTRISCHE PARAMETER	Gehäuse: Aluminium Farbe: weiß, schwarz Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: ED, DALI Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm ² Kabelführung, max 4x1,5 mm ² Kabelführung
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: rotierend-symmetrisch Beleuchtungsart: direkt Reflektor: poliert facettiert
ALLGEMEINE DATEN	Lebensdauer (L80B10): 60 000 h Garantie: 5 Jahre Einsatzbereich: gemeinnützige Objekte, Feinkost, Supermärkte, Einkaufszentren, Büroräume, Autosalons, Verkehrsstränge, Korridoren, Unterrichtssäle, Flure, Wohnungen



Artikelnummer	Farbe	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
LU030601.XL01.3XX	weiß	6	700	117	3000	≥80	0 ... +45
LU030601.XL02.3XX	weiß	6	700	117	4000	≥80	0 ... +45
LU030603.XL01.3XX	schwarz	6	700	117	3000	≥80	0 ... +45
LU030603.XL02.3XX	schwarz	6	700	117	4000	≥80	0 ... +45

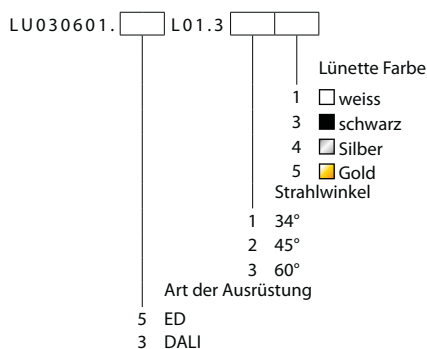

Artikelnummer	Abmessungen [mm] W H	Montagemaße [mm] ØS	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU030601.XL01.3XX	55 47	48	360	1	0,2
LU030601.XL02.3XX	55 47	48	360	1	0,2
LU030603.XL01.3XX	55 47	48	360	1	0,2
LU030603.XL02.3XX	55 47	48	360	1	0,2

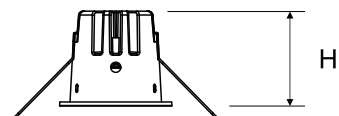


MEHR BILDER




INTO R-Familie

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

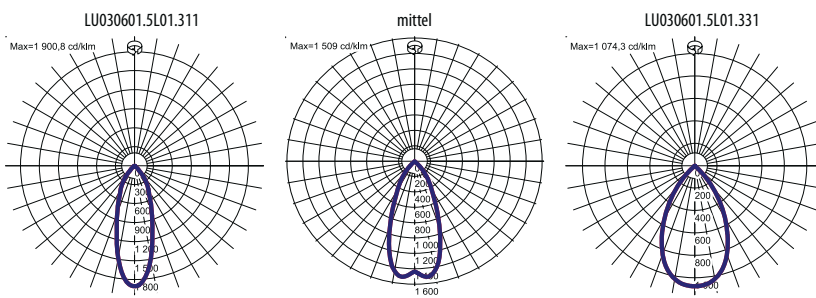

BELEUCHTUNGSART

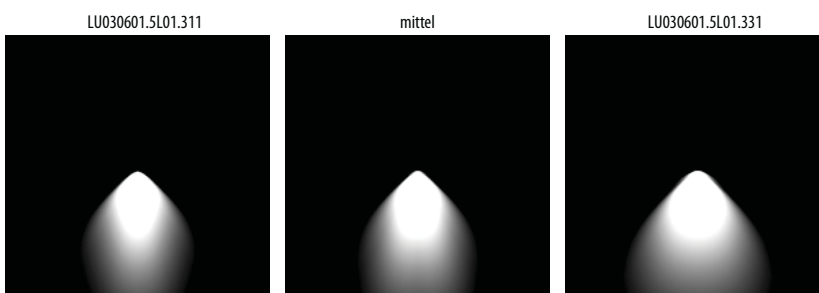

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de