

LUMINA **2000/1** IP44 LED



Überall dort, wo niedrige Decken ein Problem darstellen, um eine Sicherheitsbeleuchtung zu realisieren, ist die Lumina 2000/1 die bevorzugte Lösung.


Schutzart	IP44	
Schutzklasse	I	
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Gehäusefarbe/Oberfläche	weiß	
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	LED	
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	10,0 VA/5,5 W	
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC	230V ± 10 %, 50/60 Hz
Akku	3,6 V/2,5 Ah (Ni-Cd)	

VARIANTEN

1 h mit Auto-Check mit BUS-Check	• •
3 h mit Auto-Check mit BUS-Check	• •
8 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
ohne Überwachungsbaustein	•
mit Überwachungsbaustein	•
mit DALI-Überwachung	•

OPTIONEN/ZUBEHÖR

Ballenschutzgitter

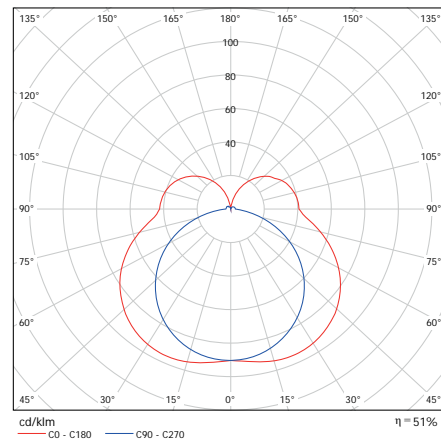


AUSLEUCHTUNG von RETTUNGSWEGEN – EN 1838

Montagehöhe [m]	System		System		System		System	
	1 h + 3 h	1 h + 3 h	1 h + 3 h	1 h + 3 h	1 h + 3 h	1 h + 3 h	1 h + 3 h	1 h + 3 h
2,00	3,20	1,75	8,40	5,25	2,65	1,45	6,85	4,35
2,50	3,30	1,50	8,95	5,20	2,80	1,20	7,35	4,35
3,00	3,35	0,85	9,30	4,95	2,80	0,55	7,70	4,10
3,50	3,25	-	9,50	4,10	2,75	-	7,90	3,40
4,00	3,15	-	9,60	2,50	2,60	-	8,00	1,95

Alle Angaben in Meter zur Leuchtenmitte

UNIVERSALMONTAGE

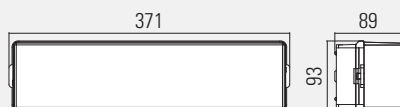

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de