


# LINE TECH AS LED




dekorative architektonische Leuchte in IP67 mit hochwertigen LED und einer Stoßfestigkeit IK10

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Montage:</b> in dem Substrat <b>Gehäuse:</b> Säurebeständigem Stahl, Aluminium Hochdruckeinspritzung <b>Farbe:</b> Silber
<b>ELEKTRISCHE PARAMETER</b>	<b>Abdeckung:</b> gehärtetes Glas <b>Netzteil Wirksamkeit:</b> >86% <b>Elektrischer Anschluss:</b> max 3x1 mm <sup>2</sup> Kabelführung <b>Strom:</b> 220-240V 50/60Hz <b>Lichtquelle:</b> inkl. <b>Ausrüstung:</b> ED
<b>OPTISCHE PARAMETER</b>	<b>Lichtverteilung:</b> zirkular, elliptisch <b>Beleuchtungsart:</b> direkt
<b>ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN</b>	<b>Umgebungstemperatur:</b> -25°C ... +35°C <b>Weitere Hinweise:</b> zulässiger Druck bis 500 kg, Leuchte ist nicht befahrbar
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	<b>Lebensdauer (L70B50):</b> 50 000 h <b>Garantie:</b> 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung <b>Einsatzbereich:</b> Fassaden, Verkehrsstränge, Bahnhöfe, Flughäfen, Gebäudefassaden, Avenues



Artikelnummer	Strahlwinkel	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU140483.5L011.11	10°	18	21	1860	1500	3000	≥82
LU140483.5L011.21	40° x 15°	18	21	1860	1450	3000	≥82
LU140483.5L012.11	10°	18	21	2340	2050	6000	>60
LU140483.5L012.21	40° x 15°	18	21	2340	1950	6000	>60
LU140483.5L031.12	10°	12	14	1240	1000	3000	≥82
LU140483.5L031.22	40° x 15°	12	14	1240	970	3000	≥82
LU140483.5L032.12	10°	12	14	1560	1370	6000	>60
LU140483.5L032.22	40° x 15°	12	14	1560	1300	6000	>60

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W H	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU140483.5L011.11	926 115 129	918 106 126	45	1	9,3
LU140483.5L011.21	926 115 129	918 106 126	45	1	9,3
LU140483.5L012.11	926 115 129	918 106 126	45	1	9,3
LU140483.5L012.21	926 115 129	918 106 126	45	1	9,3
LU140483.5L031.12	636 115 129	628 106 126	63	1	6,6
LU140483.5L031.22	636 115 129	628 106 126	63	1	6,6
LU140483.5L032.12	636 115 129	628 106 126	63	1	6,6
LU140483.5L032.22	636 115 129	628 106 126	63	1	6,6

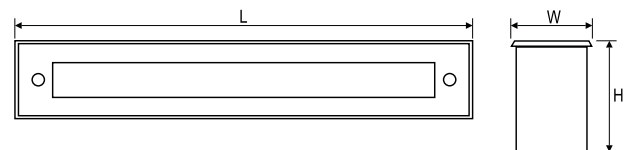

## FOTO




Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

## ZUBEHÖR

LU150200.00713	GROUNDLINE LED 636 Einbaudose Deckel	150080.00715	Buchse und Stecker IP68 für 6-10 mm Stromkabel Set
LU150200.00714	GROUNDLINE LED 926 Einbaudose Deckel	150080.00721	Buchse und Stecker IP68 für 6-10 mm Stromkabel Set
LU150200.00722	GROUNDLINE LED Diebstahlschutz		

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

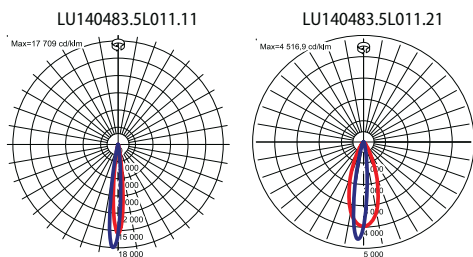

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

**LEaD LiGHT**  
Experts in LED

### LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)