


LINE TECH MAT RGB LED




dekorative architektonische Leuchte in IP67 mit hochwertigen LED und einer Stoßfestigkeit IK10

TECHNISCHE DATEN	Montage: in dem Substrat
	Gehäuse: Säurebeständigem Stahl, Aluminium Hochdruckeinspritzung
	Farbe: schwarz
ELEKTRISCHE PARAMETER	Abdeckung: opal
	Netzteil Wirksamkeit: >75%
	Elektrischer Anschluss: max 3x1 mm ² Kabelführung
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: asymmetrisch
	Beleuchtungsart: direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Umgebungstemperatur: -25° C ... +25° C
	Weitere Hinweise: zulässiger Druck bis 500 kg, Leuchte ist nicht befahrbar
	Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	Einsatzbereich: Fassaden, Verkehrsstränge, Bahnhöfe, Flughäfen, Gebäudefassaden, Avenues



Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU140493.9L028.11	41	54	RGB	20
LU140493.9L018.12	27	35	RGB	20

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W H	Nettogewicht [kg]
LU140493.9L028.11	926 115 129	918 106 126	9,4
LU140493.9L018.12	636 115 129	628 106 126	6,8

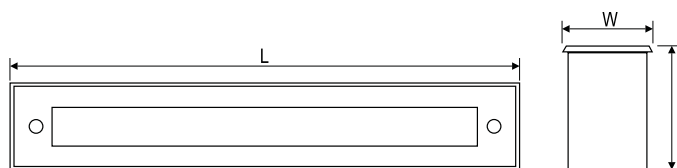

FOTO



ZUBEHÖR

LU150200.00714	GROUNDLINE LED 926 Einbaudose Deckel	LU150080.00725	DMX Buchse und Stecker IP68 für 6-10 mm Stromkabel Set
LU150200.00713	GROUNDLINE LED 636 Einbaudose Deckel	LU150080.00715	Buchse und Stecker IP68 für 6-10 mm Stromkabel Set
LU150200.00722	GROUNDLINE LED Diebstahlschutz	LU150080.00721	Buchse und Stecker IP68 für 6-10 mm Stromkabel Set

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de