


LINEA LINE LB LED




moderne kontinuierliche Linie Leuchte mit LED-Lichtquellen

TECHNISCHE DATEN	Montage: suspendiert, auf Seilaufhängung (auf Bestellung), Aufbau
ELEKTRISCHE PARAMETER	Gehäuse: Aluprofil
	Farbe: weiß
OPTISCHE PARAMETER	Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)
	Elektrischer Anschluss: max 3x1,5 mm ² Kabelführung
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
ALLGEMEINE DATEN	Ausrüstung: STANDARD, DALI
	Lichtverteilung: symmetrisch
	Beleuchtungsart: direkt
	Auf Anfrage verfügbar: Durchgangsverdrahtung
	Zusätzliche Ausstattung: Montagehalter (1 Stck. Für 1 m Leuchte, 2 Stk. Für 2m Leuchte)
	Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
	Garantie: 3 Jahre
	Einsatzbereich: Einkaufszentren, Supermärkte



Artikelnummer	Ersatz konventioneller Technik	Dichtigkeitsgrad	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/ Ra	CRI/ Ra
Ausrüstung: STANDARD										
LU300081.00001	1x39W (46W)	IP20	26	31	3500	3200	103	3000	≥80	≥80
LU300081.00002	1x39W (46W)	IP20	26	31	3600	3300	106	4000	≥80	≥80
LU300081.00003	2x39W (92W)	IP20	51	62	7000	6400	103	3000	≥80	≥80
LU300081.00004	2x39W (92W)	IP20	51	62	7200	6600	106	4000	≥80	≥80
Ausrüstung: DALI										
LU300081.00009	1x39W (46W)	IP20	26	32	3500	3200	100	3000	≥80	≥80
LU300081.00010	1x39W (46W)	IP20	26	32	3600	3300	103	4000	≥80	≥80
LU300081.00011	2x35W (84W)	IP20	51	63	7000	6400	102	3000	≥80	≥80
LU300081.00012	2x35W (84W)	IP20	51	63	7200	6600	105	4000	≥80	≥80

Artikelnummer	Abmessungen [mm] LWH	Anzahl pro Palette	Nettogewicht [kg]
Ausrüstung: STANDARD			
LU300081.00001	1014 40 60	432	2,0
LU300081.00002	1014 40 60	432	2,0
LU300081.00003	2014 40 60	432	4,0
LU300081.00004	2014 40 60	432	4,0
Ausrüstung: DALI			
LU300081.00009	1014 40 60	432	2,0
LU300081.00010	1014 40 60	432	2,0
LU300081.00011	2014 40 60	432	4,0
LU300081.00012	2014 40 60	432	4,0

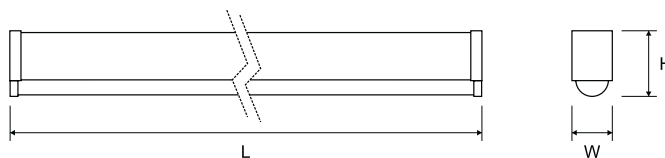

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

FOTO



ZUBEHÖR



LU150230.00768

Alurefektor hochglanz asymmetrisch




LU150231.00791

LUGLINE LB LED Starter KIT 3-polig
(1x Stromanschluss, 2x Endkappe, 1x
Montagehalter, 2x Reflektor Maskierung)

LU150231.00792


LUGLINE LB LED Starter KIT 5-polig
(1x Stromanschluss, 2x Endkappe, 1x
Montagehalter, 2x Reflektor Maskierung)



LU150230.00769

Alurefektor hochglanz doppel
asymmetrisch

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

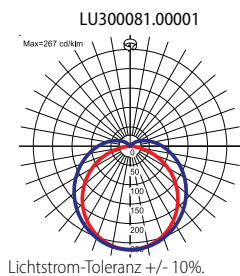

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0

Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de

Mail: info@LEaD-LIGHT.de