

LUMINA 2000/16

IP54
LED



Optional: integrierte Heizung
zur Gewährleistung der Akku-Funktion
bei Temperaturen bis -40 °C



Lumina 2000/16 ist ein wahres Multitalent. Ob als Sicherheitsleuchte im Innen- oder Außenbereich, anspruchsvolle Umgebungsbedingungen sind für das schlagfeste Gehäuse mit hoher Schutzart kein Problem. Optional kann die Lumina 2000/16 mit integrierter Heizung oder abgesetzter Versorgungseinheit geliefert werden.

Schutzart	IP54	
Schutzklasse	I	
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Gehäusefarbe/Oberfläche	weiß	
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	LED	
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C*
Anschlussleistung (AC/DC)	10,0 VA/5,5 W	
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC	230V ± 10 %, 50/60 Hz
Akku	3,6 V/2,5 Ah (NiCd)	

VARIANTEN


1 h mit Auto-Check mit BUS-Check mit Heizung	• • •
3 h mit Auto-Check mit BUS-Check mit Heizung	• • •
8 h mit Auto-Check mit BUS-Check mit Heizung	• • •
ohne Überwachungsbaustein	•
mit Überwachungsbaustein	•
mit DALI-Überwachung	•

BESONDERHEIT

- Hohe Schutzart (IP54)
- Schlagfestes Gehäuse
- Erfüllt den IFS-Standard sowie die HACCP-Verordnung (Lebensmittelindustrie)

OPTIONEN/ZUBEHÖR

- Ballschutzgitter
- Integrierte Heizung (zur Gewährleistung der Akku-Funktion bei Minusgraden bis -40 °C, Leistung 40 W)
- Abgesetzte Versorgungseinheit (Akku-Leuchte) im temperierten Bereich*

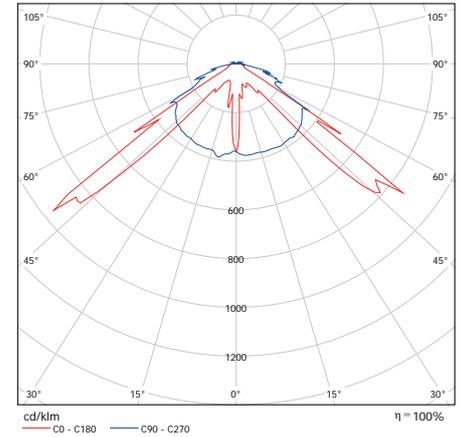

AUSLEUCHTUNG von RETTUNGSWEGEN – EN 1838

Montagehöhe [m]	System 1 h + 3 h 8 h			System 1 h + 3 h 8 h			System 1 h + 3 h 8 h			System 1 h + 3 h 8 h		
	System	1 h + 3 h	8 h	System	1 h + 3 h	8 h	System	1 h + 3 h	8 h	System	1 h + 3 h	8 h
2,00	3,20	3,20	3,00	6,90	6,90	6,50	3,60	3,60	2,50	9,00	9,00	6,25
2,50	3,85	3,85	1,25	8,30	8,30	3,00	4,15	4,15	2,75	9,55	9,55	6,75
3,00	4,45	4,45	1,00	9,65	9,65	3,75	4,30	4,30	2,50	9,55	9,55	7,25
3,50	2,65	2,63	2,50	8,15	8,15	2,50	4,50	4,50	2,50	11,60	11,62	7,75
4,00	0,90	0,90	0,75	7,90	7,90	2,00	4,45	4,45	2,25	12,10	12,10	7,75

AUSLEUCHTUNG von FLÄCHEN > 60m² (Antipanikbeleuchtung) – EN 1838


Montagehöhe [m]	System 1 h + 3 h 8 h			System 1 h + 3 h 8 h			System 1 h + 3 h 8 h			System 1 h + 3 h 8 h		
	System	1 h + 3 h	8 h	System	1 h + 3 h	8 h	System	1 h + 3 h	8 h	System	1 h + 3 h	8 h
3,00	5,30	5,30	1,50	10,25	10,25	7,50	2,45	2,45	2,00	7,50	7,50	6,25
4,00	6,65	6,65	1,50	13,05	13,05	8,50	1,75	1,70	1,25	6,90	6,90	6,25
5,00	1,60	1,60	1,25	9,90	9,90	9,00	2,95	2,95	1,75	8,30	8,30	8,25
6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Alle Angaben in Meter zur Leuchtenmitte

UNIVERSALMONTAGE



*ABGESETZTE VERSORGUNGSEINHEIT (OPTIONAL)

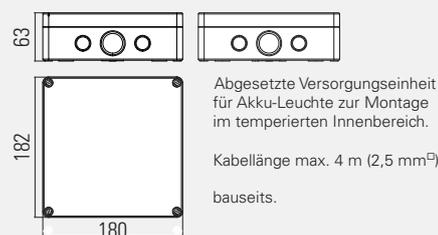

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de