

## NEOS LB LED AW 3h




Dekoratives LED Downlight zur Montage in abgehängten Decken, Dichtigkeitsgrad IP20 und IP44, UGR<19 (ausgewählte Modelle).

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Montage:</b> an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
<b>ELEKTRISCHE PARAMETER</b>	<b>Gehäuse:</b> Aluminium <b>Farbe:</b> weiß <b>Netzteilwirksamkeit:</b> >89% <b>Strom:</b> 220-240V 50/60Hz <b>Lichtquelle:</b> inkl. <b>Ausrüstung:</b> ED <b>Elektrischer Anschluss:</b> max 4x2,5 mm <sup>2</sup> Kabelführung
<b>OPTISCHE PARAMETER</b>	<b>Lichtverteilung:</b> zirkular <b>Beleuchtungsart:</b> direkt <b>Reflektor:</b> Aluminium matt facettiert
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	<b>Lebensdauer (L80B10):</b> 50 000 h <b>Umgebungstemperatur:</b> 0° C ... +35° C <b>Weitere Hinweise:</b> Notlichtmodul 3h <b>Garantie:</b> 3 Jahre <b>Einsatzbereich:</b> Einkaufszentren, Museen, Galerien, Vitrinen, Expositionen, Büroräume, Hotels, gemeinnützige Objekte, Wohnungen



Artikelnummer	Ersatz konventioneller Technik [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Lichtstrom im Notbetrieb [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
<b>Dichtigkeitsgrad: IP20</b>							
LU300031.00025B	2x18W (48W)	20	1900	300	95	3000	≥80
LU300031.00026B	2x18W (48W)	20	1900	300	95	4000	≥80
LU300031.00027B	2x26W (64W)	26	2500	300	96	3000	≥80
LU300031.00028B	2x26W (64W)	26	2500	300	96	4000	≥80
<b>Dichtigkeitsgrad: IP20/44</b>							
LU300031.00029B	2x18W (48W)	20	1900	300	95	3000	≥80
LU300031.00030B	2x18W (48W)	20	1900	300	95	4000	≥80
LU300031.00031B	2x26W (64W)	26	2500	300	96	3000	≥80
LU300031.00032B	2x26W (64W)	26	2500	300	96	4000	≥80

Artikelnummer	Abmessungen [mm] WH	Montagemaße [mm] W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
<b>Dichtigkeitsgrad: IP20</b>					
LU300031.00025B	240 110	215	104	1	2,0
LU300031.00026B	240 110	215	104	1	2,0
LU300031.00027B	240 110	215	104	1	2,0
LU300031.00028B	240 110	215	104	1	2,0
<b>Dichtigkeitsgrad: IP20/44</b>					
LU300031.00029B	240 110	215	104	1	2,0
LU300031.00030B	240 110	215	104	1	2,0
LU300031.00031B	240 110	215	104	1	2,0
LU300031.00032B	240 110	215	104	1	2,0

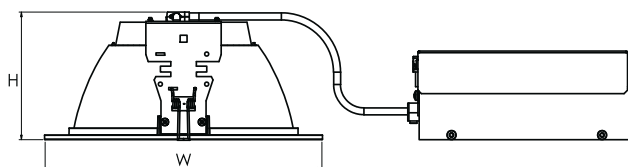


## MEHR BILDER

---



## LICHTVERTEILUNGSKURVEN


---

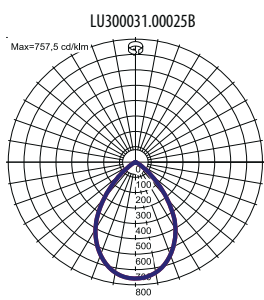

## BELEUCHTUNGSART

---

LU300031.00025B



# LEaD LiGHT

Experts in LED

**LEaD LIGHT GmbH**

Bahnstrasse 13  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)