


NEOS LB LED DALI



Dekoratives LED Downlight zur Montage in abgehängten Decken, Dichtigkeitsgrad IP20 und IP44, UGR<19 (ausgewählte Modelle).

TECHNISCHE DATEN	Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
	Gehäuse: Aluminium
	Farbe: weiß
ELEKTRISCHE PARAMETER	Netzteilwirksamkeit: >89%
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: DALI
OPTISCHE PARAMETER	Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm ² Kabelführung
	Lichtverteilung: zirkular
	Beleuchtungsart: direkt
	Reflektor: Aluminium matt facettiert
ALLGEMEINE DATEN	Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
	Umgebungstemperatur: 0° C ... +45° C
	Garantie: 3 Jahre
	Einsatzbereich: Einkaufszentren, Museen, Galerien, Vitrinen, Expositionen, Büroräume, Hotels, gemeinnützige Objekte, Wohnungen



Artikelnummer	Ersatz konventioneller Technik [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
---------------	------------------------------------	----------------------	---------------------------	--------------------	--------------------	--------

Dichtigkeitsgrad: IP20

LU300031.00033	2x18W (48W)	20	1900	95	3000	≥80
LU300031.00034	2x18W (48W)	20	1900	95	4000	≥80
LU300031.00035	2x26W (64W)	26	2700	104	3000	≥80
LU300031.00036	2x26W (64W)	26	2700	104	4000	≥80

Dichtigkeitsgrad: IP20/44

LU300031.00037	2x18W (48W)	20	1900	95	3000	≥80
LU300031.00038	2x18W (48W)	20	1900	95	4000	≥80
300031.00039	2x26W (64W)	26	2700	104	3000	≥80
LU300031.00040	2x26W (64W)	26	2700	104	4000	≥80


Artikelnummer	Abmessungen [mm] W H	Montagemaße [mm] W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
---------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------	-------------------

Dichtigkeitsgrad: IP20


LU300031.00033	240 105	215	132	1	0,7
LU300031.00034	240 105	215	132	1	0,7
LU300031.00035	240 105	215	132	1	0,7
LU300031.00036	240 105	215	132	1	0,7

Dichtigkeitsgrad: IP20/44


LU300031.00037	240 105	215	132	1	0,7
LU300031.00038	240 105	215	132	1	0,7
LU300031.00039	240 105	215	132	1	0,7
LU300031.00040	240 105	215	132	1	0,7

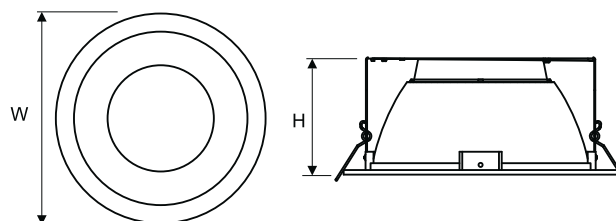

MEHR BILDER




LICHTVERTEILUNGSKURVEN

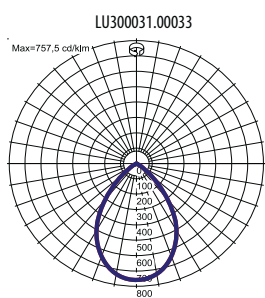

BELEUCHTUNGSART

LU300031.00033



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de