


NEOS LB LED GEN.2 p/t




Dekoratives LED Downlight zur Montage in abgehängten Decken, Dichtigkeitsgrad IP20 und IP44, UGR<19 (ausgewählte Modelle).

TECHNISCHE DATEN	Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
	Gehäuse: Aluminium
	Farbe: weiß
ELEKTRISCHE PARAMETER	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: ED
	Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: rotierend-symmetrisch
	Beleuchtungsart: direkt
	Reflektor: Aluminium matt facettiert
ALLGEMEINE DATEN	Lebensdauer (L80B10): 50 000 h
	Garantie: 3 Jahre
	Einsatzbereich: Einkaufszentren, Museen, Galerien, Vitrinen, Expositionen, Büroräume, Hotels, gemeinnützige Objekte, Wohnungen




Artikelnummer	Ersatz konventioneller Technik [W]	Strahlwinkel	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/ Ra	Umgebungstemperatur [°C]	Dichtigkeitsgrad
Schutzklasse: I									
LU300031.00001	2x18W (48W)	70°	18	1900	106	3000	≥80	0 ... +35	IP20
LU300031.00002	2x18W (48W)	70°	18	1900	106	4000	≥80	0 ... +35	IP20
LU300031.00003	2x26W (64W)	70°	24	2500	104	3000	≥80	0 ... +35	IP20
LU300031.00004	2x26W (64W)	70°	24	2500	104	4000	≥80	0 ... +35	IP20
LU300031.00005	2x18W (48W)	70°	18	1900	106	3000	≥80	0 ... +35	IP20/44
LU300031.00006	2x18W (48W)	70°	18	1900	106	4000	≥80	0 ... +35	IP20/44
LU300031.00007	2x26W (64W)	70°	24	2500	104	3000	≥80	0 ... +35	IP20/44
LU300031.00008	2x26W (64W)	70°	24	2500	104	4000	≥80	0 ... +35	IP20/44
Schutzklasse: II									
LU300031.00056	2x42W (102W)	70°	44	3950	90	3000	≥80	0 ... +35	IP20
LU300031.00057	2x42W (102W)	70°	44	4100	93	4000	≥80	0 ... +35	IP20
LU300031.00058	2x42W (102W)	70°	44	3950	90	3000	≥80	0 ... +35	IP20/44
LU300031.00059	2x42W (102W)	70°	44	4100	93	4000	≥80	0 ... +35	IP20/44

Artikelnummer	Abmessungen [mm] WH	Montagemaße [mm] W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Schutzklasse: I					
LU300031.00001	240 140	215	132	1	0,7
LU300031.00002	240 140	215	132	1	0,7
LU300031.00003	240 140	215	132	1	0,7
LU300031.00004	240 140	215	132	1	0,7
LU300031.00005	240 140	215	132	1	0,7
LU300031.00006	240 140	215	132	1	0,7
LU300031.00007	240 140	215	132	1	0,7
LU300031.00008	240 140	215	132	1	0,7

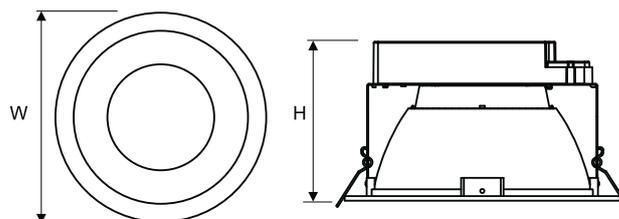


Artikelnummer	Abmessungen [mm] W H	Montagemaße [mm] W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Schutzklasse: II					
LU300031.00056	240 136	215	132	1	1,3
LU300031.00057	240 136	215	132	1	1,3
LU300031.00058	240 136	215	132	1	1,3
LU300031.00059	240 136	215	132	1	1,3

MEHR BILDER





ZUBEHÖR



LU150100.00921


Montageplatte für Decken mit geringer mechanischer Festigkeit

LICHTVERTEILUNGSKURVEN




BELEUCHTUNGSART

LU300031.00001



LU300031.00059



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de