

NEOS PREMIUM LED TUNABLE WHITE




Dekoratives LED Downlight zur Montage in abgehängten Decken

TECHNISCHE DATEN	Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
ELEKTRISCHE PARAMETER	Gehäuse: Aluminium Farbe: weiß Netzteil Wirksamkeit: 90% Elektrischer Anschluss: max 2x2,5 mm ² Kabelführung Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: DALI
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: zirkular Beleuchtungsart: direkt Reflektor: facettiert
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Umgebungstemperatur: 0°C ... +30°C Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung Einsatzbereich: Boutiquen, Feinkost, Juweliers, Einkaufszentren, Supermärkte, Museen




Artikelnummer	Strahlwinkel	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU030491.3L01.311	36°	26	28	2050	1500	54	2700 - 6500	>90
LU030491.3L01.321	76°	26	28	2050	1500	54	2700 - 6500	>90
LU030491.3L02.311	36°	18	20	1350	1000	50	2700 - 6500	>90
LU030491.3L02.321	76°	18	20	1350	1000	50	2700 - 6500	>90

Artikelnummer	Abmessungen [mm] WH	Montagemaße [mm] L	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU030491.3L01.311	192 117	170	180	1	1,1
LU030491.3L01.321	192 117	170	180	1	1,1
LU030491.3L02.311	192 117	170	180	1	1,1
LU030491.3L02.321	192 117	170	180	1	1,1

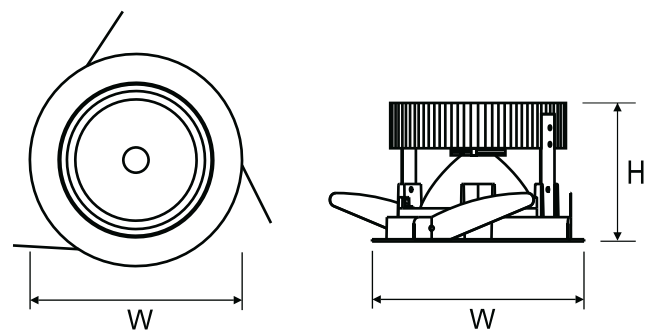


ZUBEHÖR



LU150100.00518 Montageplatte

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

Farbtemperatur-Steuersystem

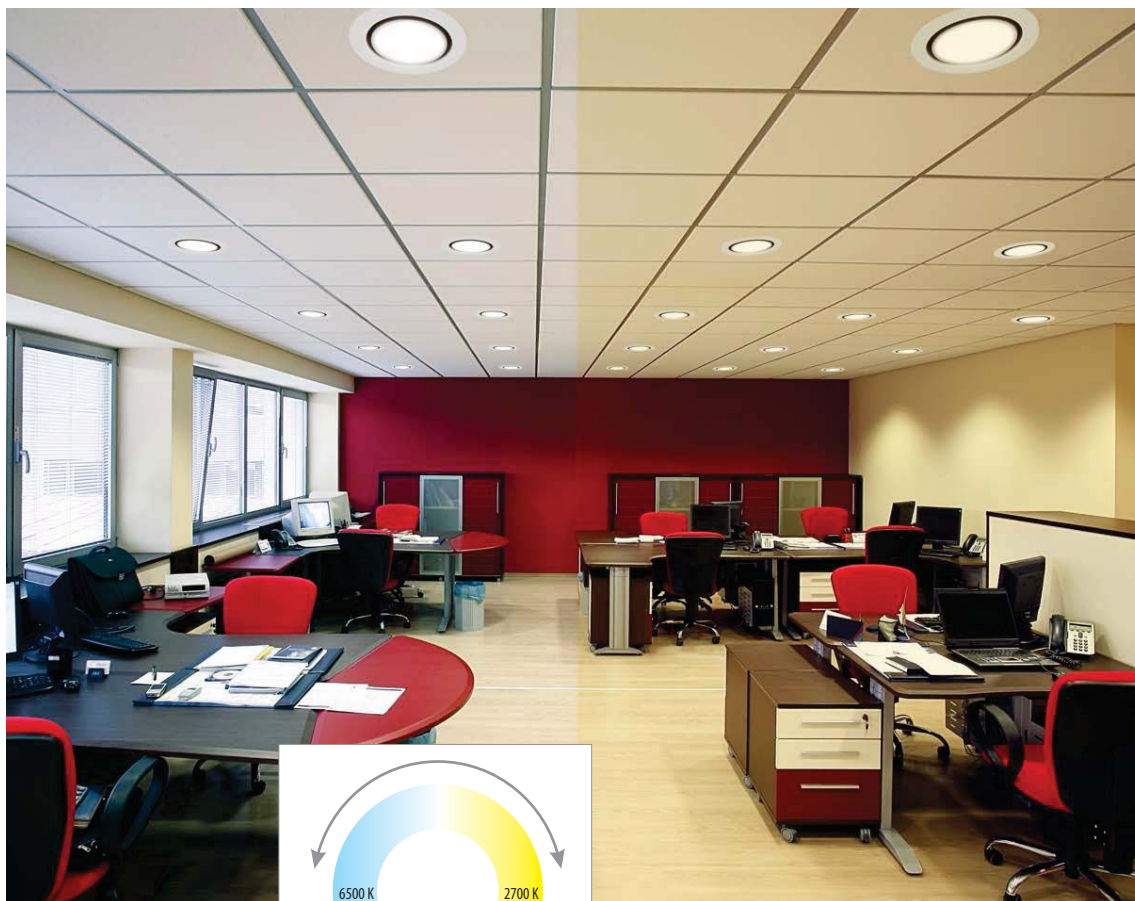

LEaD LiGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0

Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de

Mail: info@LEaD-LIGHT.de