


NEOS PREMIUM LED



Dekoratives LED Downlight zur Montage in abgehängten Decken, Dichtigkeitsgrad IP20 und IP44.

TECHNISCHE DATEN	Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
ELEKTRISCHE PARAMETER	Gehäuse: Aluminium Farbe: weiß Netzteilwirksamkeit: >86% Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: ED Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm ² Kabelführung
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: zirkular Beleuchtungsart: direkt Reflektor: Aluminium poliert facettiert
ALLGEMEINE DATEN	Lebensdauer (L80B10): 60 000 h Auf Anfrage verfügbar: DALI, LED-Notlichtmodul Weitere Hinweise: Lichtstrom abhängig von der Innenringfarbe, die angegebene Parametern betrifft RAL 9003 Garantie: 5 Jahre Einsatzbereich: Boutiquen, Feinkost, Juweliers, Einkaufszentren, Supermärkte, Museen




Artikelnummer	IK	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
Dichtigkeitsgrad: IP20							
LU030241.5L01.3XX	IK04	10	1200	120	3000	≥80	0 ... +40
LU030241.5L02.3XX	IK04	10	1250	125	4000	≥80	0 ... +40
LU030241.5L03.3XX	IK04	14	1650	118	3000	≥80	0 ... +40
LU030241.5L04.3XX	IK04	14	1700	121	4000	≥80	0 ... +40
LU030241.5L05.3XX	IK04	23	2500	109	3000	≥80	0 ... +40
LU030241.5L06.3XX	IK04	23	2650	115	4000	≥80	0 ... +40
LU030241.5L07.3XX	IK04	41	4100	100	3000	≥80	0 ... +40
LU030241.5L08.3XX	IK04	41	4250	104	4000	≥80	0 ... +40
Dichtigkeitsgrad: IP20/44							
LU030261.5L01.3XX	IK04	10	1200	120	3000	≥80	0 ... +40
LU030261.5L02.3XX	IK04	10	1250	125	4000	≥80	0 ... +40
LU030261.5L03.3XX	IK04	14	1650	118	3000	≥80	0 ... +40
LU030261.5L04.3XX	IK04	14	1700	121	4000	≥80	0 ... +40
LU030261.5L05.3XX	IK04	23	2500	109	3000	≥80	0 ... +40
LU030261.5L06.3XX	IK04	23	2650	115	4000	≥80	0 ... +40
L030261.5L07.3XX	IK04	41	4100	100	3000	≥80	0 ... +40
LU030261.5L08.3XX	IK04	41	4250	104	4000	≥80	0 ... +40

LU030241.5L01.3

- Außenring Farbe
- 1 weiss
 - 3 schwarz
 - 4 rot
 - 5 blau
 - 6 grün
- Strahlwinkel
- 1 30°
 - 2 72°

Artikelnummer	Abmessungen [mm] WH	Montagemaße [mm] W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Dichtigkeitsgrad: IP20					
LU030241.5L01.3XX	192 117	170	240	1	1,1
LU030241.5L02.3XX	192 117	170	240	1	1,1
LU030241.5L03.3XX	192 117	170	240	1	1,1
LU030241.5L04.3XX	192 117	170	240	1	1,1
LU030241.5L05.3XX	192 117	170	240	1	1,1
LU030241.5L06.3XX	192 117	170	240	1	1,1
LU030241.5L07.3XX	192 117	170	240	1	1,1
LU030241.5L08.3XX	192 117	170	240	1	1,1

Dichtigkeitsgrad: IP20/44					
LU030261.5L01.3XX	192 117	170	240	1	1,1
LU030261.5L02.3XX	192 117	170	240	1	1,1
LU030261.5L03.3XX	192 117	170	240	1	1,1
LU030261.5L04.3XX	192 117	170	240	1	1,1
LU030261.5L05.3XX	192 117	170	240	1	1,1
LU030261.5L06.3XX	192 117	170	240	1	1,1
LU030261.5L07.3XX	192 117	170	240	1	1,1
LU030261.5L08.3XX	192 117	170	240	1	1,1

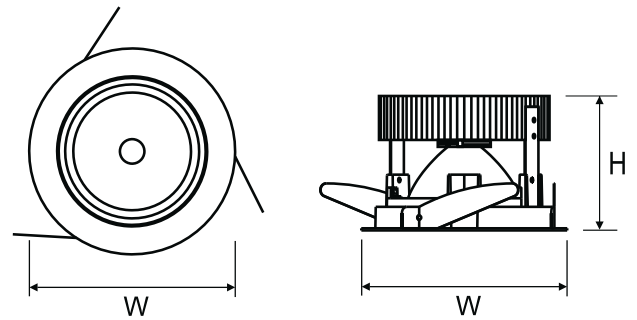

ERHÄLTICHE VERSIONEN



weiß


schwarz

rot


blau

grün

MEHR BILDER

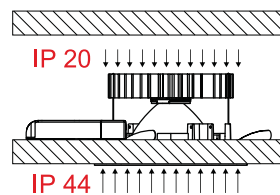


ZUBEHÖR



L150100.00518


Montageplatte

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

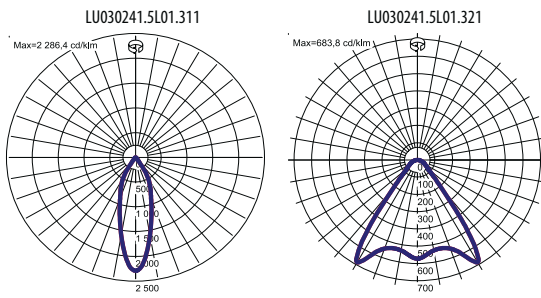

BELEUCHTUNGSART

LU030241.5L01.311



LU030241.5L01.321



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de