


OFFICE SLIM 2 LED




dekorative Pendelleuchte mit direkt-indirektem Licht für LED

TECHNISCHE DATEN	Montage: suspendiert, auf Seilaufhängung (auf Bestellung)
	Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
	Farbe: weiß, grau
	Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)
ELEKTRISCHE PARAMETER	Netzteil Wirksamkeit: >95%
	Elektrischer Anschluss: max 3x0,75 mm ² Kabelführung
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: symmetrisch
	Beleuchtungsart: direkt-indirekt, direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Auf Anfrage verfügbar: DALI
	Umgebungstemperatur: 0° C ... +35° C
	Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Einsatzbereich: gemeinnützige Objekte, Büroräume, Konferenzsäle, Unterrichtssäle





Artikelnummer	Farbe	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
Beleuchtungsart: direkt-indirekt								
LU010391.5L01.142	weiß	68	80	8060	6635	83	3000	≥82
LU010392.5L01.142	grau	68	80	8060	6635	83	3000	≥82
Beleuchtungsart: direkt								
LU010392.5L03.141	grau	44	46	4880	3850	84	4000	≥82
LU010392.5L02.141	grau	44	46	4880	3850	84	3000	≥82
LU010391.5L02.141	weiß	44	46	4880	3850	84	3000	≥82
LU010391.5L03.141	weiß	44	46	4880	3850	84	4000	≥82

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H D	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Beleuchtungsart: direkt-indirekt				
LU010391.5L01.142	1298 183 55 1113	40	1	6,4
LU010392.5L01.142	1298 183 55 1113	40	1	6,4
Beleuchtungsart: direkt				
LU010392.5L03.141	1298 183 55 1113	40	1	6,0
LU010392.5L02.141	1298 183 55 1113	40	1	6,0
LU010391.5L02.141	1298 183 55 1113	40	1	6,0
LU010391.5L03.141	1298 183 55 1113	40	1	6,0

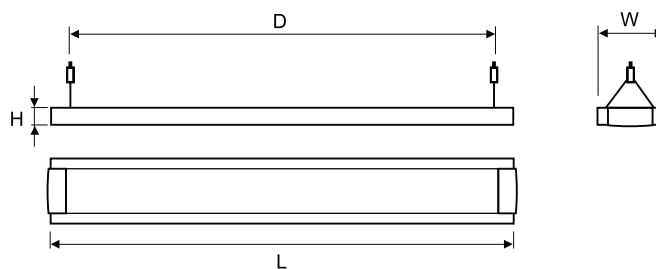

ZUBEHÖR



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de