


PALAOS BASIC ECO LB LED 625x625 p/t




Moderne Leuchte zum Einbau in den abgehängten Moduldecken für LED-Lichtquellen

TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Deckenkonstruktion Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech Farbe: weiß Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)
ELEKTRISCHE PARAMETER	Netzteil Wirkamskeit: >89% Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: EASY CONNECT, DALI EASY CONNECT, WIELAND, EM 3h EASY CONNECT
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: rotierend-asymmetrisch Beleuchtungsart: direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Umgebungstemperatur: 0°C ... +35°C Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre Einsatzbereich: Verkehrsstränge, Konferenzsäle

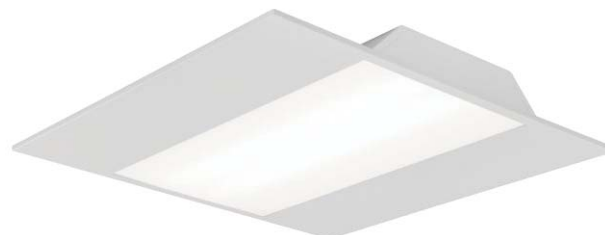

Artikelnummer	Ersatz konventioneller Technik	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamskeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Lichtstrom im Notbetrieb
Ausrüstung: EASY CONNECT									
LU300061.00031	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	3000	≥80	-
LU300061.00011	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	4000	≥80	-
LU300061.00032	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	3000	≥80	-
LU300061.00012	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	4000	≥80	-
Ausrüstung: DALI EASY CONNECT									
LU300061.00045	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	3000	≥80	-
LU300061.00047	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	4000	≥80	-
LU300061.00048	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	3000	≥80	-
LU300061.00046	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	4000	≥80	-
Ausrüstung: WIELAND									
LU300061.00035	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	3000	≥80	-
LU300061.00015	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	4000	≥80	-
LU300061.00036	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	3000	≥80	-
LU300061.00016	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	4000	≥80	-
Ausrüstung: EM 3h EASY CONNECT									
LU300061.00037B	3x14W (57W)	22	29	3150	2600	90	3000	≥80	330
LU300061.00017B	3x14W (57W)	22	29	3150	2600	90	4000	≥80	330
LU300061.00038B	4x14/18W (76W/96W)	33	39	4500	3700	95	3000	≥80	330
LU300061.00018B	4x14/18W (76W/96W)	33	39	4500	3700	95	4000	≥80	330

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Ausrüstung: EASY CONNECT					
LU300061.00031	622 622 60	625 625	50	1	3,8
LU300061.00011	622 622 60	625 625	50	1	3,8
LU300061.00032	622 622 60	625 625	50	1	3,8
LU300061.00012	622 622 60	625 625	50	1	3,8
Ausrüstung: DALI EASY CONNECT					
LU300061.00045	622 622 60	625 625	50	1	3,8
LU300061.00047	622 622 60	625 625	50	1	3,8
LU300061.00048	622 622 60	625 625	50	1	3,8
LU300061.00046	622 622 60	625 625	50	1	3,8

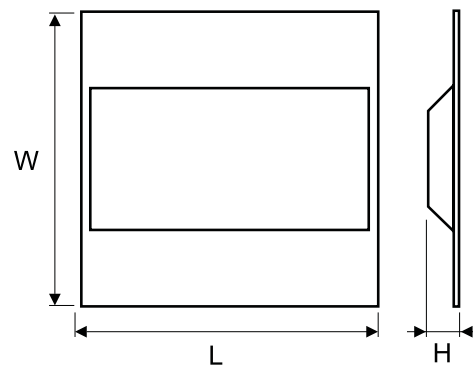

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Ausrüstung: WIELAND					
LU300061.00035	622 622 60	625 625	50	1	3,8
LU300061.00015	622 622 60	625 625	50	1	3,8
LU300061.00036	622 622 60	625 625	50	1	3,8
LU300061.00016	622 622 60	625 625	50	1	3,8
Ausrüstung: EM 3h EASY CONNECT					
LU300061.00037B	622 622 60	625 625	50	1	4,5
LU300061.00017B	622 622 60	625 625	50	1	4,5
LU300061.00038B	622 622 60	625 625	50	1	4,5
LU300061.00018B	622 622 60	625 625	50	1	4,5

FOTO



LUGCLASSIC ECO LB LED p/t EM 3h

ZUBEHÖR




LU300061.00080

WIELAND Stecker

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



LEaD LIGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de