


PALAOS BASIC ECO LED p/t



moderne Leuchte zum Einbau in den abgehängten Moduldecken für LED-Lichtquellen




TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Deckenkonstruktion Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech Farbe: weiß
ELEKTRISCHE PARAMETER	Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX), LOW-UGR, Mikroprismenabdeckung (MPRM) Netzteil Wirksamkeit: >90% Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: rotierend-asymmetrisch Beleuchtungsart: direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Auf Anfrage verfügbar: DALI, LED-Notlichtmodul, Leuchte für SAS Abdeckungen (auf Anfrage) Umgebungstemperatur: 0°C ... +35°C Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung Einsatzbereich: Aula, Boutiquen, Feinkost, Unterrichtssäle, Supermärkte

Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU060271.5L01.3XX	28	31	4200	3300	106	3000	≥80
LU060271.5L02.3XX	28	31	4350	3450	111	4000	≥80
LU060271.5L03.3XX	30	33	4700	3700	112	3000	≥80
LU060271.5L04.3XX	30	33	4850	3800	115	4000	≥80
LU060271.5L01.3XX	28	31	4200	3300	106	3000	≥80
LU060271.5L02.3XX	28	31	4350	3450	111	4000	≥80
LU060271.5L03.3XX	30	33	4700	3700	112	3000	≥80
LU060271.5L04.3XX	30	33	4850	3800	115	4000	≥80
LU060271.5L08.331	31	37	5000	3300	89	4000	≥80
LU060271.5L07.331	35	41	5550	3700	90	4000	≥80
LU060271.5L09.341	50	54	6700	5300	98	4000	≥80

LU060271.5L02.3

1	Abdeckung
1	Opal Plexiglas (PLX)
2	LOW-UGR
3	Mikroprismenabdeckung (MPRM)
	Leuchten
1	600x600
2	625x625

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU060271.5L01.3XX	595 595 60	600 600	50	1	3,8
LU060271.5L02.3XX	595 595 60	600 600	50	1	3,8
LU060271.5L03.3XX	595 595 60	600 600	50	1	3,8
LU060271.5L04.3XX	595 595 60	600 600	50	1	3,8
LU060271.5L01.3XX	622 622 60	625 625	50	1	3,6
LU060271.5L02.3XX	622 622 60	625 625	50	1	3,6
LU060271.5L03.3XX	622 622 60	625 625	50	1	3,6
LU060271.5L04.3XX	622 622 60	625 625	50	1	3,6
LU060271.5L08.331	1195 295 65	1200 300	40	1	5,1
LU060271.5L07.331	1195 295 65	1200 300	40	1	5,1

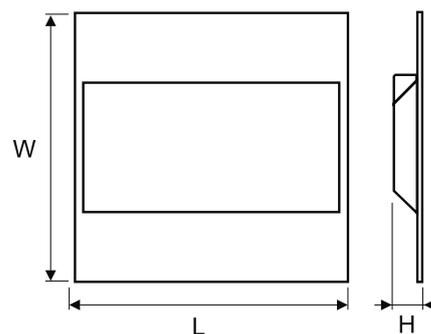

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU060271.5L09.341	1195 595 65	1200 300	15	1	7,0


ZUBEHÖR



LU150210.00605

Einbaurahmen 595x595 für Montage in abgehängten Decken

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

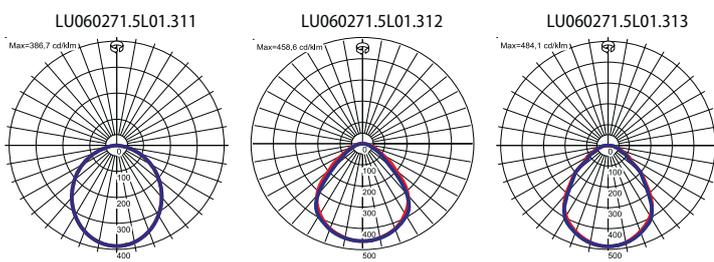

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de