


PALAO BASIC ECO LED TUNABLE WHITE




moderne LED Leuchte mit der Farbtemperatur einstellbar von 2700K bis 6500K



TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Deckenkonstruktion
	Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
	Farbe: weiß
ELEKTRISCHE PARAMETER	Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
OPTISCHE PARAMETER	Ausrüstung: DMX LED Betriebsgerät
	Lichtverteilung: rotierend-asymmetrisch
ALLGEMEINE DATEN	Beleuchtungsart: direkt
	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	Einsatzbereich: Büroräume, Aula, Boutiquen, Feinkost, Unterrichtssäle, Supermärkte

Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU060291.9L01.311	33	43	3650 ÷ 4230	3250 ÷ 3750	2700 - 6500	≥80
LU060291.3L01.311	33	43	3650 ÷ 4230	3250 ÷ 3750	2700 - 6500	≥80

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Nettogewicht [kg]
LU060291.9L01.311	595 595 60	4,0
LU060291.3L01.311	595 595 60	4,0

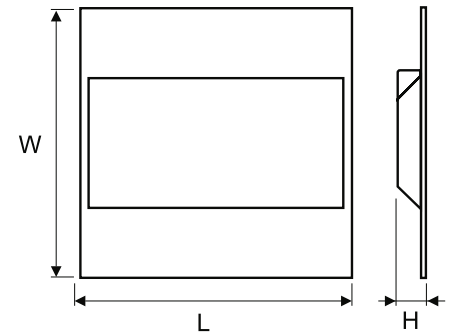


ZUBEHÖR



LU150210.00605

Einbaurahmen 595x595 für Montage in abgehängten Decken

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de