


PALAOS HOSPITAL LED PLX p/t



Moderne Leuchte zum Einbau in den abgehängten Moduldecken für LED-Lichtquellen

TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Deckenkonstruktion
	Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
	Farbe: weiß
ELEKTRISCHE PARAMETER	Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)
	Netzteil Wirksamkeit: >90%
	Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
OPTISCHE PARAMETER	Ausrüstung: ED, DALI
	Lichtverteilung: symmetrisch
	Beleuchtungsart: direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Raster: aus Aluminium matt
	Umgebungstemperatur: 0° C ... +30° C
ALLGEMEINE DATEN	Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	Einsatzbereich: Krankenhäuser, Laboratorien, Kliniken



Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU070111.XL01.311	35	39	4900	3950	101	3000	≥80
LU070111.XL02.311	35	39	5100	4150	106	4000	≥80
LU070111.XL03.311	62	74	9600	8000	108	3000	≥80
LU070111.XL04.311	62	74	10000	8100	109	4000	≥80
LU070111.XL01.321	35	39	4900	3950	101	3000	≥80
LU070111.XL02.321	35	39	5100	4150	106	4000	≥80
LU070111.XL03.321	62	74	9600	8000	108	3000	≥80
LU070111.XL04.321	62	74	10000	8100	109	4000	≥80


LU070111. L01.311

Art der Ausrüstung

5 ED

3 DALI

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU070111.XL01.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
LU070111.XL02.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
LU070111.XL03.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
LU070111.XL04.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
LU070111.XL01.321	622 622 110	625 625	20	1	8,0
LU070111.XL02.321	622 622 110	625 625	20	1	8,0
LU070111.XL03.321	622 622 110	625 625	20	1	8,0
LU070111.XL04.321	622 622 110	625 625	20	1	8,0

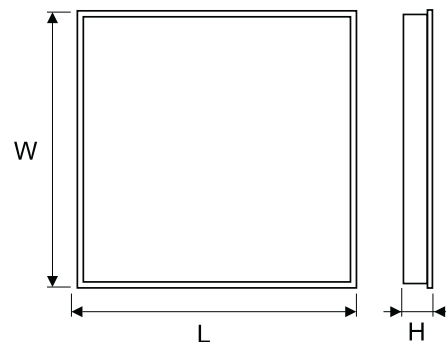

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de