


PALAOS HOSPITAL LED PLX TUNABLE WHITE p/t




Moderne Leuchte zum Einbau in den abgehängten Moduldecken für LED-Lichtquellen

TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Deckenkonstruktion Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech Farbe: weiß
ELEKTRISCHE PARAMETER	Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX) Netzteil Wirksamkeit: >90% Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: symmetrisch Beleuchtungsart: direkt Raster: aus Aluminium matt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Umgebungstemperatur: 0° C ... +30° C Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung Einsatzbereich: Krankenhäuser, Laboratorien, Kliniken



Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU070121.3L01.311	34	39	5100	4150	106	3000 - 6000	≥80
LU070121.3L01.321	34	39	5100	4150	106	3000 - 6000	≥80

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU070121.3L01.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
LU070121.3L01.321	622 622 110	625 625	20	1	8,0

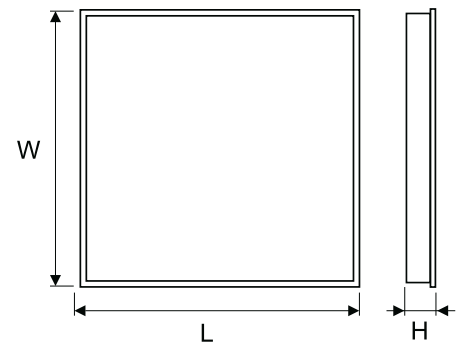

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de