

PALAOS OFFICE LED 600x600 p/t




Moderne Leuchte zum Einbau in den abgehängten Moduldecken für LED-Lichtquellen

TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Deckenkonstruktion
	Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
	Farbe: weiß
ELEKTRISCHE PARAMETER	Netzteil Wirksamkeit: >90%
	Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: symmetrisch
	Beleuchtungsart: direkt
	Raster: aus Aluminium matt, aus Aluminium matt weiß, aus poliertes Aluminium
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Auf Anfrage verfügbar: DALI
	Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	Einsatzbereich: Büroräume, Krankenhäuser, Laboratorien, Supermärkte, Unterrichtssäle, Aula




Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
Raster: aus Aluminium matt							
LU060311.5L01.312	34	37	4700	3750	101	3000	≥80
LU060311.5L02.312	34	37	4900	3900	105	4000	≥80
LU060311.5L03.312	53	58	7100	5650	97	3000	≥80
LU060311.5L04.312	53	58	7350	5850	101	4000	≥80
Raster: aus Aluminium matt weiß							
LU060311.5L01.313	34	37	4700	3900	105	3000	≥80
LU060311.5L02.313	34	37	4900	4050	109	4000	≥80
LU060311.5L03.313	53	58	7100	5900	102	3000	≥80
LU060311.5L04.313	53	58	7350	6100	105	4000	≥80
Raster: aus poliertes Aluminium							
LU060311.5L01.311	34	37	4700	3950	107	3000	≥80
LU060311.5L02.311	34	37	4900	4100	111	4000	≥80
LU060311.5L03.311	53	58	7100	6000	103	3000	≥80
LU060311.5L04.311	53	58	7350	6200	107	4000	≥80


Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Raster: aus Aluminium matt					
LU060311.5L01.312	595 595 65	600 600	44	1	3,0
LU060311.5L02.312	595 595 65	600 600	44	1	3,0
LU060311.5L03.312	595 595 65	600 600	44	1	3,0
LU060311.5L04.312	595 595 65	600 600	44	1	3,0
Raster: aus Aluminium matt weiß					
LU060311.5L01.313	595 595 65	600 600	44	1	3,0
LU060311.5L02.313	595 595 65	600 600	44	1	3,0
LU060311.5L03.313	595 595 65	600 600	44	1	3,0
LU060311.5L04.313	595 595 65	600 600	44	1	3,0
Raster: aus poliertes Aluminium					
LU060311.5L01.311	595 595 65	600 600	44	1	3,0
LU060311.5L02.311	595 595 65	600 600	44	1	3,0
LU060311.5L03.311	595 595 65	600 600	44	1	3,0
LU060311.5L04.311	595 595 65	600 600	44	1	3,0

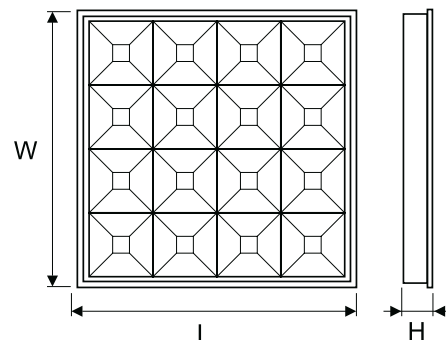


ERHÄLTICHE VERSIONEN



aus Aluminium matt



aus Aluminium matt weiß



aus poliertes Aluminium


ZUBEHÖR



LU150010.00200

Montagehalter G/K

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

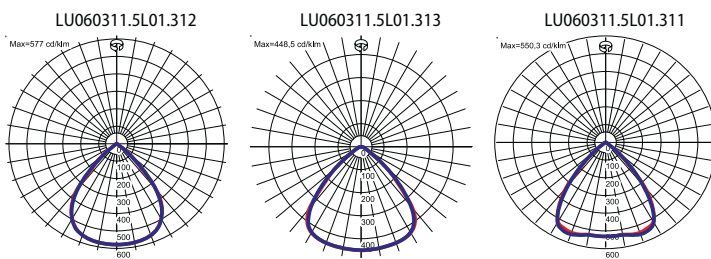

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de