

## PALAOS OFFICE LED 625x625 p/t




Moderne Leuchte zum Einbau in den abgehängten Moduldecken  
625x625 für LED-Lichtquellen

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Montage:</b> direkt an der Deckenkonstruktion
	<b>Gehäuse:</b> pulverbeschichtetes Stahlblech
	<b>Farbe:</b> weiß
<b>ELEKTRISCHE PARAMETER</b>	<b>Netzteil Wirkamkeit:</b> >90%
	<b>Elektrischer Anschluss:</b> max 3x2,5 mm <sup>2</sup> Kabelführung
	<b>Strom:</b> 220-240V 50/60Hz
	<b>Lichtquelle:</b> inkl.
	<b>Ausrüstung:</b> ED
<b>OPTISCHE PARAMETER</b>	<b>Lichtverteilung:</b> symmetrisch
	<b>Beleuchtungsart:</b> direkt
	<b>Raster:</b> aus Aluminium matt, aus Aluminium matt weiß, aus poliertes Aluminium
<b>ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN</b>	<b>Auf Anfrage verfügbar:</b> DALI
	<b>Lebensdauer (L70B50):</b> 50 000 h
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	<b>Garantie:</b> 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	<b>Einsatzbereich:</b> Büroräume, Krankenhäuser, Laboratorien, Supermärkte, Unterrichtssäle, Aula




Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
<b>Raster: aus Aluminium matt</b>							
LU060311.5L01.322	34	37	4700	3750	101	3000	≥80
LU060311.5L02.322	34	37	4900	3900	105	4000	≥80
LU060311.5L03.322	53	58	7100	5650	97	3000	≥80
LU060311.5L04.322	53	58	7350	5850	101	4000	≥80
<b>Raster: aus Aluminium matt weiß</b>							
LU060311.5L01.323	34	37	4700	3900	105	3000	≥80
LU060311.5L02.323	34	37	4900	4050	109	4000	≥80
LU060311.5L03.323	53	58	7100	5900	102	3000	≥80
LU060311.5L04.323	53	58	7350	6100	105	4000	≥80
<b>Raster: aus poliertes Aluminium</b>							
LU060311.5L01.321	34	37	4700	3950	107	3000	≥80
LU060311.5L02.321	34	37	4900	4100	111	4000	≥80
LU060311.5L03.321	53	58	7100	6000	103	3000	≥80
LU060311.5L04.321	53	58	7350	6200	107	4000	≥80

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
<b>Raster: aus Aluminium matt</b>					
LU060311.5L01.322	620 620 65	625 625	44	1	3,2
LU060311.5L02.322	620 620 65	625 625	44	1	3,2
LU060311.5L03.322	620 620 65	625 625	44	1	3,2
LU060311.5L04.322	620 620 65	625 625	44	1	3,2
<b>Raster: aus Aluminium matt weiß</b>					
LU060311.5L01.323	620 620 65	625 625	44	1	3,2
LU060311.5L02.323	620 620 65	625 625	44	1	3,2
LU060311.5L03.323	620 620 65	625 625	44	1	3,2
LU060311.5L04.323	620 620 65	625 625	44	1	3,2
<b>Raster: aus poliertes Aluminium</b>					
LU060311.5L01.321	620 620 65	625 625	44	1	3,2
LU060311.5L02.321	620 620 65	625 625	44	1	3,2
LU060311.5L03.321	620 620 65	625 625	44	1	3,2
LU060311.5L04.321	620 620 65	625 625	44	1	3,2

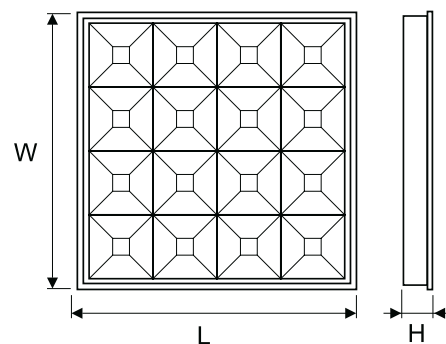


## ERHÄLTICHE VERSIONEN


---

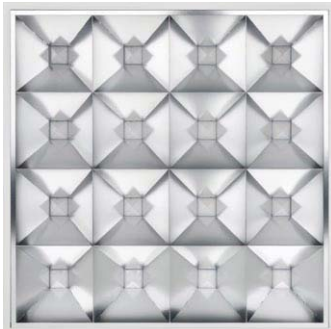

aus Aluminium matt

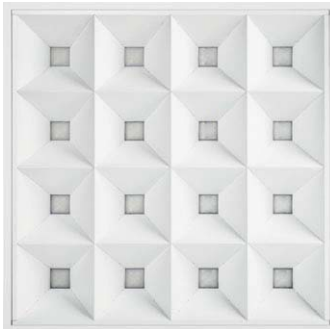

aus Aluminium matt weiß

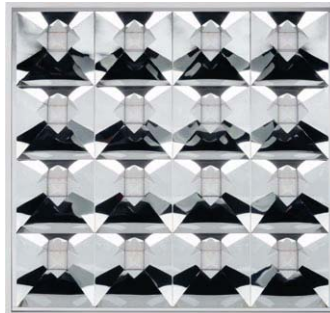

aus poliertes Aluminium

## ZUBEHÖR

---



LU150010.00200

Montagehalter G/K

---

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

# LEaD LiGHT

Experts in LED

## LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)