


PALAOS OFFICE LED n/t




Moderne LED Aufbauleuchte

| | |
|----------------------------------|--|
| TECHNISCHE DATEN | Montage: direkt an der Decke Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech Farbe: weiß |
| ELEKTRISCHE PARAMETER | Netzteil Wirksamkeit: >90% Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: ED |
| OPTISCHE PARAMETER | Lichtverteilung: symmetrisch Beleuchtungsart: direkt Raster: aus Aluminium matt, aus Aluminium matt weiß, aus poliertes Aluminium |
| ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN | Auf Anfrage verfügbar: DALI Lebensdauer (L70B50): 50 000 h |
| ALLGEMEINE DATEN | Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung Einsatzbereich: Büroräume, Krankenhäuser, Laboratorien, Supermärkte, Unterrichtssäle, Aula |




| Artikelnummer | Leistung LED [W] | Leistung Leuchte [W] | Lichtstrom LED [lm] | Lichtstrom - Leuchte [lm] | Wirksamkeit [lm/W] | Farbtemperatur [K] | CRI/Ra |
|--|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Raster: aus Aluminium matt | | | | | | | |
| LU060311.5L01.202 | 34 | 37 | 4700 | 3750 | 101 | 3000 | ≥80 |
| LU060311.5L02.202 | 34 | 37 | 4900 | 3900 | 105 | 4000 | ≥80 |
| LU060311.5L03.202 | 53 | 58 | 7100 | 5650 | 97 | 3000 | ≥80 |
| LU060311.5L04.202 | 53 | 58 | 7350 | 5850 | 101 | 4000 | ≥80 |
| Raster: aus Aluminium matt weiß | | | | | | | |
| LU060311.5L01.203 | 34 | 37 | 4700 | 3900 | 105 | 3000 | ≥80 |
| LU060311.5L02.203 | 34 | 37 | 4900 | 4050 | 109 | 4000 | ≥80 |
| LU060311.5L03.203 | 53 | 58 | 7100 | 5900 | 102 | 3000 | ≥80 |
| LU060311.5L04.203 | 53 | 58 | 7350 | 6100 | 105 | 4000 | ≥80 |
| Raster: aus poliertes Aluminium | | | | | | | |
| LU060311.5L01.201 | 34 | 37 | 4700 | 3950 | 107 | 3000 | ≥80 |
| LU060311.5L02.201 | 34 | 37 | 4900 | 4100 | 111 | 4000 | ≥80 |
| LU060311.5L03.201 | 53 | 58 | 7100 | 6000 | 103 | 3000 | ≥80 |
| LU060311.5L04.201 | 53 | 58 | 7350 | 6200 | 107 | 4000 | ≥80 |


| Artikelnummer | Abmessungen [mm] L W H | Anzahl pro Palette | Menge in Paket | Nettogewicht [kg] |
|--|------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Raster: aus Aluminium matt | | | | |
| LU060311.5L01.202 | 600 600 65 | 44 | 1 | 3,2 |
| LU060311.5L02.202 | 600 600 65 | 44 | 1 | 3,2 |
| LU060311.5L03.202 | 600 600 65 | 44 | 1 | 3,2 |
| LU060311.5L04.202 | 600 600 65 | 44 | 1 | 3,2 |
| Raster: aus Aluminium matt weiß | | | | |
| LU060311.5L01.203 | 600 600 65 | 44 | 1 | 3,2 |
| LU060311.5L02.203 | 600 600 65 | 44 | 1 | 3,2 |
| LU060311.5L03.203 | 600 600 65 | 44 | 1 | 3,2 |
| LU060311.5L04.203 | 600 600 65 | 44 | 1 | 3,2 |
| Raster: aus poliertes Aluminium | | | | |
| LU060311.5L01.201 | 600 600 65 | 44 | 1 | 3,2 |
| LU060311.5L02.201 | 600 600 65 | 44 | 1 | 3,2 |
| LU060311.5L03.201 | 600 600 65 | 44 | 1 | 3,2 |
| LU060311.5L04.201 | 600 600 65 | 44 | 1 | 3,2 |

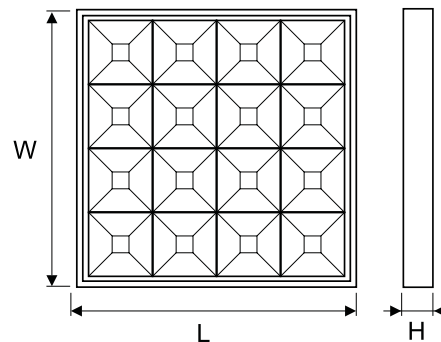


ERHÄLTICHE VERSIONEN



aus Aluminium matt




aus Aluminium matt weiß



aus poliertes Aluminium

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

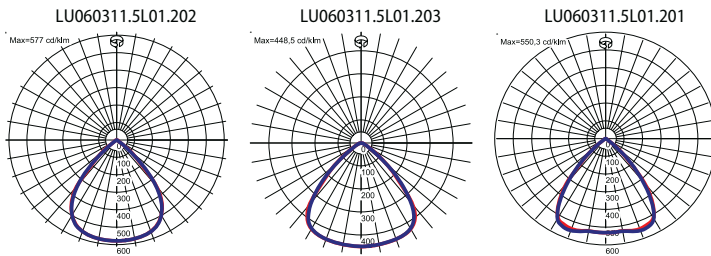

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de