


RECTA LED



Dekor-Wandleuchte IP65 für Innen- und Außeneinsatz, mit hochqualitativen LED

TECHNISCHE DATEN

Montage: direkt an der Wand, direkt an der Wand, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)

Gehäuse: Aluprofil

Farbe: grau

Abdeckung: gehärtetes Glas

Netzteil Wirksamkeit: >75%

Elektrischer Anschluss: max 2x1 mm² Kabelführung

Strom: 220-240V 50/60Hz

Lichtquelle: inkl.

Ausrüstung: ED

ELEKTRISCHE PARAMETER

OPTISCHE PARAMETER

Lichtverteilung: zirkular

Beleuchtungsart: direkt

Umgebungstemperatur: -30°C ... +35°C

Lebensdauer (L70B50): 50 000 h

Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung

Einsatzbereich: Fassaden, Hotels, Einkaufszentren, Metro, Autosalons

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE DATEN




Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU140082.5L0111.0X	6	8	660	560	70	3000	≥82
LU140082.5L0121.0X	6	8	810	690	86	6000	>70
LU140082.5L0131.0X	6	8	250	210	26	red	-
LU140082.5L0141.0X	6	8	530	450	56	green	-
LU140082.5L0151.0X	6	8	230	190	24	blue	-
LU140082.5L0161.0X	6	8	340	290	36	amber	-
LU140082.5L0211.0X	12	15	1320	1130	75	3000	≥82
LU140082.5L0221.0X	12	15	1620	1390	93	6000	>70
LU140082.5L0231.0X	12	15	500	430	29	red	-
LU140082.5L0241.0X	12	15	1060	910	61	green	-
LU140082.5L0251.0X	12	15	460	390	26	blue	-
LU140082.5L0261.0X	12	15	680	580	39	amber	-
LU140082.5L0311.0X	18	21	1980	1700	81	3000	≥82
LU140082.5L0321.0X	18	21	2430	2090	100	6000	>70
LU140082.5L0331.0X	18	21	750	640	30	red	-
LU140082.5L0341.0X	18	21	1590	1360	65	green	-
LU140082.5L0351.0X	18	21	690	590	28	blue	-
LU140082.5L0361.0X	18	21	1020	870	41	amber	-
LU140082.5L0411.0X	24	28	2640	2270	81	3000	≥82
LU140082.5L0421.0X	24	28	3240	2780	99	6000	>70
LU140082.5L0431.0X	24	28	1000	860	31	red	-
LU140082.5L0441.0X	24	28	2120	1820	65	green	-
LU140082.5L0451.0X	24	28	920	790	28	blue	-
LU140082.5L0461.0X	24	28	1360	1170	42	amber	-

LU140082.5L0111.0

Strahlwinkel	
2	10°
3	22°
5	45°
7	40x15°
8	15x40°

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.


Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H D	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU140082.5L0111.0X	312 205 90 66	200	1	2,0
LU140082.5L0121.0X	312 205 90 66	200	1	2,0
LU140082.5L0131.0X	312 205 90 66	200	1	2,0
LU140082.5L0141.0X	312 205 90 66	200	1	2,0
LU140082.5L0151.0X	312 205 90 66	200	1	2,0
LU140082.5L0161.0X	312 205 90 66	200	1	2,0
LU140082.5L0211.0X	612 205 90 66	200	1	3,1
LU140082.5L0221.0X	612 205 90 66	200	1	3,1
LU140082.5L0231.0X	612 205 90 66	200	1	3,1
LU140082.5L0241.0X	612 205 90 66	200	1	3,1
LU140082.5L0251.0X	612 205 90 66	200	1	3,1
LU140082.5L0261.0X	612 205 90 66	200	1	3,1
LU140082.5L0311.0X	912 205 90 66	200	1	4,9
LU140082.5L0321.0X	912 205 90 66	200	1	4,9
LU140082.5L0331.0X	912 205 90 66	200	1	4,9
LU140082.5L0341.0X	912 205 90 66	200	1	4,9
LU140082.5L0351.0X	912 205 90 66	200	1	4,9
LU140082.5L0361.0X	912 205 90 66	200	1	4,9
LU140082.5L0411.0X	1212 205 90 66	200	1	6,2
LU140082.5L0421.0X	1212 205 90 66	200	1	6,2
LU140082.5L0431.0X	1212 205 90 66	200	1	6,2
LU140082.5L0441.0X	1212 205 90 66	200	1	6,2
LU140082.5L0451.0X	1212 205 90 66	200	1	6,2
LU140082.5L0461.0X	1212 205 90 66	200	1	6,2

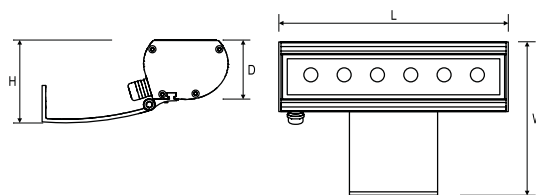

FOTO



LICHTVERTEILUNGSKURVEN

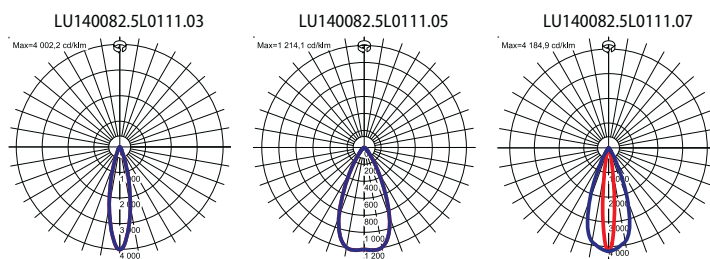

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132

47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0

Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de

Mail: info@LEaD-LIGHT.de