


RECTA RGB LED



Dekor-Wandleuchte IP65 für Innen- und Außeneinsatz, mit hochqualitativen LED, Arbeit im DMX System

TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Wand, direkt an der Wand, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten) Gehäuse: Aluprofil Farbe: grau Abdeckung: gehärtetes Glas
ELEKTRISCHE PARAMETER	Netzteil Wirksamkeit: >86% Elektrischer Anschluss: max 3x0,75 mm ² Kabelführung Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: zirkular Beleuchtungsart: direkt Optik: Linse
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Zusatzinformationen: Leuchte leuchtet in den Farben: Rot, Grün, Blau, Rot + Grün + Blau und Farbtemperaturen: 3000K, 4000K, 5700K, 6500K Umgebungstemperatur: -30° C ... +35° C Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung Einsatzbereich: Fassaden, Hotels, Einkaufszentren, Metro, Autosalons




Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU140082.9L0181.OX	22	26	770	670	RGB	0-31
LU140082.9L0281.OX	44	52	1550	1340	RGB	0-31
LU140082.9L0381.OX	65	78	2330	2010	RGB	0-31
LU140082.9L0481.OX	87	104	3110	2660	RGB	0-31


LU140082.9L0181.0

Strahlwinkel
2 10°
3 22°
4 45°
7 40x15°

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H D	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU140082.9L0181.OX	312 205 90 66	170	1	2,6
LU140082.9L0281.OX	612 205 90 66	100	1	3,7
LU140082.9L0381.OX	912 205 90 66	80	1	5,5
LU140082.9L0481.OX	1212 205 90 66	65	1	6,8

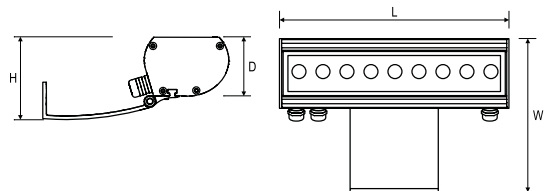

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

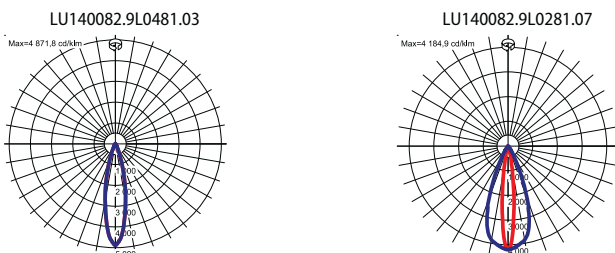

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de