

# S-TUBE 1 LED



dekorative Fassadenleuchte, ausgestattet mit den hochwertigen LED-Lichtquellen

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Montage:</b> direkt an der Wand
	<b>Gehäuse:</b> Aluminium Hochdruckeinspritzung
	<b>Farbe:</b> grau
	<b>Abdeckung:</b> gehärtetes Glas
<b>ELEKTRISCHE PARAMETER</b>	<b>Netzteil Wirksamkeit:</b> >71%
	<b>Elektrischer Anschluss:</b> max 3x2,5 mm <sup>2</sup> Kabelführung
	<b>Strom:</b> 220-240V 50/60Hz
	<b>Lichtquelle:</b> inkl.
	<b>Ausrüstung:</b> ED
<b>OPTISCHE PARAMETER</b>	<b>Lichtverteilung:</b> zirkular
	<b>Beleuchtungsart:</b> direkt
<b>ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN</b>	<b>Umgebungstemperatur:</b> -30°C ... +40°C
	<b>Lebensdauer (L70B50):</b> 50 000 h
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	<b>Garantie:</b> 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	<b>Einsatzbereich:</b> Fassaden, Hotels, Einkaufszentren, Museen, Restaurants, Metro, Autosalons




Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU140012.5L011.60X	6	8	670	435	54	3000	≥82
LU140012.5L012.60X	6	8	830	610	76	6000	>60
LU140012.5L013.60X	6	8	270	200	25	red	-
LU140012.5L014.60X	6	8	540	390	49	green	-
LU140012.5L015.60X	6	8	240	170	21	blue	-
LU140012.5L016.60X	6	8	390	280	35	amber	-

LU140012.5L011.60


Strahlwinkel	
<b>4</b>	45°
<b>7</b>	10°
<b>8</b>	22°

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H D	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU140012.5L011.60X	270 150 200 100	112	1	3,2
LU140012.5L012.60X	270 150 200 100	112	1	3,2
LU140012.5L013.60X	270 150 200 100	112	1	3,2
LU140012.5L014.60X	270 150 200 100	112	1	3,2
LU140012.5L015.60X	270 150 200 100	112	1	3,2
LU140012.5L016.60X	270 150 200 100	112	1	3,2

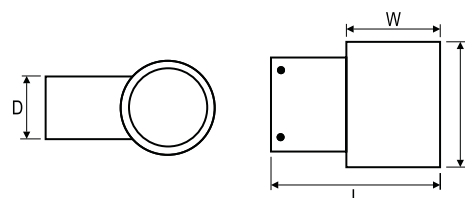

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

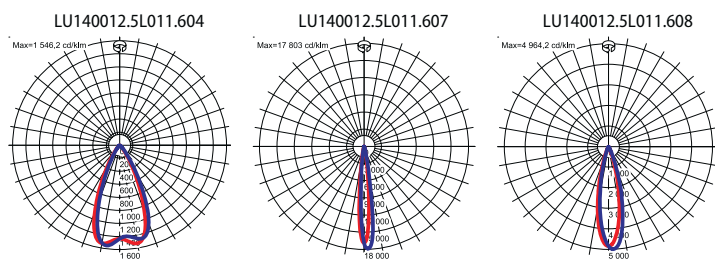

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

**LEaD LiGHT**  
Experts in LED

**LEaD LIGHT GmbH**

Hoogeweg 132  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)