

THEOS 2 PLUS LED LOW UGR



Industrieleuchte für LED Lichtquelle - begrenzte Blendung.

TECHNISCHE DATEN	<p>Montage: Aufbau, an der Decke, mithilfe der Einbaurahme (getrennt verkauft), suspendiert, an Ketten (auf Bestellung), zum Aufhängen an einem Kabel, mit Spezialhalterung (auf Anfrage)</p> <p>Gehäuse: Aluminiumdruckguß</p> <p>Farbe: grau</p> <p>Abdeckung: Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)</p>
ELEKTRISCHE PARAMETER	<p>Netzteilwirksamkeit: 90%</p> <p>Strom: 220-240V 50/60Hz</p> <p>Lichtquelle: inkl.</p> <p>Ausrüstung: ED</p>
OPTISCHE PARAMETER	<p>Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² Kabelführung</p> <p>Lichtverteilung: rotierend-symmetrisch</p> <p>Beleuchtungsart: direkt</p> <p>Optik: Reflektor</p>
ALLGEMEINE DATEN	<p>Lebensdauer (L80B10): 100 000 h</p> <p>Zusatzinformationen: Ballwurfsicherheit. Die Möglichkeit, ein oder mehrere Netzteile in der Leuchte zu verwenden.</p> <p>Garantie: 5 Jahre</p> <p>Einsatzbereich: Lagerhallen, Logistikzentren, Industrieobjekten, Sportobjekte, Überdachungen, Außenmontage ohne Dach auf Sonderbestellung (Indexerweiterung: .985)</p>




Artikelnummer	Strahlwinkel	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
LU090342.5L04.016	70°	205	20000	98	4000	≥80	-40 ... +45
LU090342.5L01.016	70°	205	22100	108	4000	≥70	-40 ... +45
LU090342.5L02.016	70°	205	22100	108	5700	≥70	-40 ... +45
LU090342.5L03.016	70°	205	22100	108	6500	≥70	-40 ... +45

LU090342.5L04.016.985

Leuchten
985 Leuchten möglich für Außenaufstellung ohne Dach auf Sonderbestellung

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU090342.5L04.016	675 398 90	590	30	1	11,0
LU090342.5L01.016	675 398 90	590	30	1	11,0
LU090342.5L02.016	675 398 90	590	30	1	11,0
LU090342.5L03.016	675 398 90	590	30	1	11,0

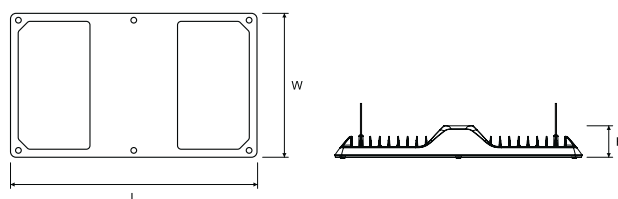

MEHR BILDER



ZUBEHÖR



LU150020.00823 Einstellbare Montagehalterung

LU150020.00955 Einstellbare Montagehalterung zur Montage ohne Dach



LU150010.00974

Hängebügel zum Anschluss von zwei LED-Leuchten CRUISER 2 PLUS LED oder CRUISER 2 PLUS LB LED



LU150020.00824 Halter für Oberflächemontage

LU150020.00956 Halter für Oberflächemontage ohne Dach



LU150020.00991


Befestigungswinkel zum Aufhängen von CRUISER 2 PLUS LED/CRUISER 2 PLUS LB LED Leuchten an einem Kabel



LU150021.00918 Einbaurahmen


LU150021.01011 Einbaurahmen ohne Dach

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



BELEUCHTUNGSART

LU090342.5L04.016



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de