

STEHLEUCHE TWEAK CLD LED, HÖHE 2050 MM



bürotaugliche Steh- und Wandanbauleuchte mit LED-Technologie

hochwertiger Präsenzmelder und Helligkeitssensor SensoDim®

Varianten getrennt steuerbar über Bedienelement Slider®

erweiterbar mit Technologie Mylights finder und ALONEatWORK®, Ausführungen mit Mylights adapt erhältlich

in bestehende Gebäudemanagent-Konzepte integrierbar und projektspezifisch konfigurierbar via RJ11-Anschluss

hohe Effizienz bis zu 118 lm/W

5 Stehleuchten-Varianten (Einzelkopf links oder Einzelkopf stirnseitig, Doppelkopf oder Doppelkopf mittig sowie 2 Einzelköpfe, individuell schwenkbar)

UGR < 16, Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²

Anschlussleistung 40 W, 69 W, 78 W, 94 W, 138 W

Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K















Leuchtenlichtstrom (bei 4000 K): 4700 lm, 7700 lm, 9200 lm, 10'600 lm, 15'400 lm

Farbwiedergabe Ra > 80

Farbortoleranz MacAdam 3

hohe LED-Lebensdauer (L80, 50'000 h)

halogenfreie Platine und halogenfreie interne Verdrahtung




Beschreibung	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	LVK	Masszeichnung	Bestellnummer Dimmbar mit Slyder®*	Bestellnummer SensoDim® und Slyder®	Bestellnummer SensoDim® kein Slyder®	Bestellnummer Mylights adapt kein Slyder®
Doppelkopf										
Stehleuchte	78 W	9200 lm	4000 K	weiss	2	C D E	RE99W1106L3JR	RE99W1126L3JS*	RE99W1128L3JS*	
Stehleuchte	94 W	10'600 lm	4000 K	weiss	1	C D E	RE99W1106L1JR	RE99W1126L1JS*	RE99W1128L1JS*	
Stehleuchte	138 W	15'400 lm	4000 K	silber	3	B				RE99H1148L5JS
Doppelkopf mittig										
Stehleuchte	78 W	9200 lm	4000 K	weiss	2	A			RE99W1438L3JS	
Stehleuchte	94 W	10'600 lm	4000 K	weiss	1	A			RE99W1438L1JS	
2 Einzelköpfe, individuell schwenkbar										
Stehleuchte	78 W	9200 lm	4000 K	weiss	3	F			RE99W4938L7JS*	RE99W4968L7JS
Stehleuchte	138 W	15'400 lm	4000 K	weiss	2	F			RE99W4938L3JS	
Einzelkopf links										
Stehleuchte	40 W	4700 lm	4000 K	weiss	2	G H I	RE99W1206L4JR	RE99W1216L4JS	RE99W1218L4JS	
Stehleuchte	69 W	7700 lm	4000 K	weiss	3	H I		RE99W1216L7JS*	RE99W1218L7JS*	RE99W1248L7JS
Einzelkopf stirnseitig										
Stehleuchte	69 W	7700 lm	4000 K	weiss	3	J		RE99W1756L7JS	RE99W1758L7JS	

Wandanbauleuchte							Bestellnummer ON/OFF	Bestellnummer Dimmbar DALI	Bestellnummer SensoDim®
	40 W	4700 lm	4000 K	weiss	2	K	RE99W3500L4JA00	RE99W3500L4JC00	RE99W3500L4JS00

* Kompatibel mit Mylights finder

Module			
Kommunikationsmodul ALONEatWORK®	für Tweak CLD LED Doppelkopf Stehleuchte mit SensoDim®	schwarz	RE99KOM1.02
Kommunikationsmodul ALONEatWORK®	für Tweak CLD LED Einzelkopf Stehleuchte mit SensoDim®	schwarz	RE99KOM2.02
Kommunikationsmodul Mylights finder	zur Ansteuerung von Tweak CLD LED Stehleuchten mit iOS Smartphone	schwarz	REKOM.0003

Alle Modelle in Silber erhältlich (Bestellnummern «...W» durch «...H» ersetzen)
 Alle Modelle in 3000 K erhältlich (Bestellnummernende «...JS» durch «...DS» ersetzen)
 Das Tweak CLD LED Sortiment steht auch in CLD (T5) zur Verfügung

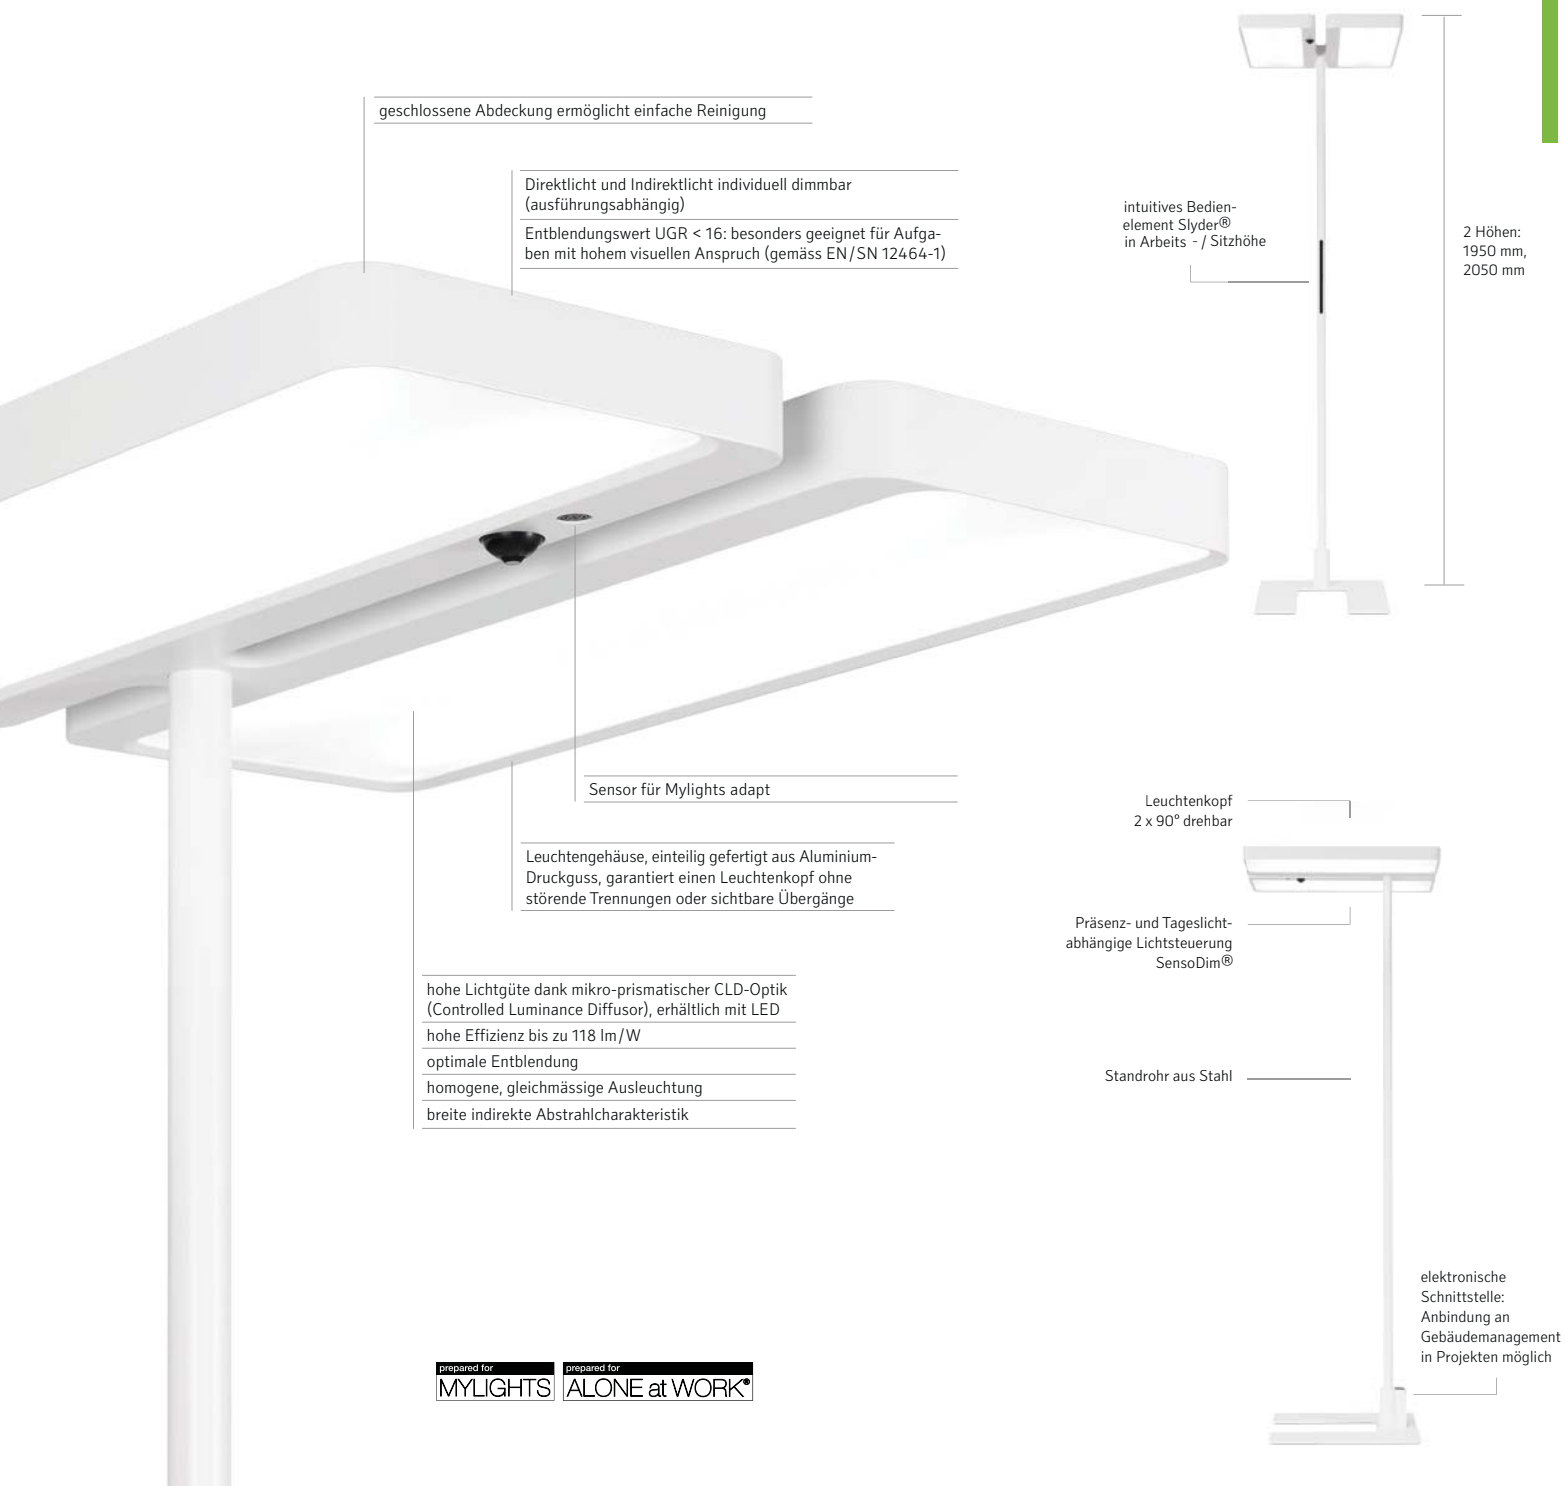

TWEAK CLD LED – BEREIT FÜR MORGEN.

Stehleuchte Tweak CLD LED, Systemleistung 94 W, Leuchtenlichtstrom 10'600 lm, 4000 K Neutralweiss oder 3000 K Warmweiss, Ra > 80, 230V, direkt-/indirektstrahlend (25%/75%), unabhängig dimm- und schaltbar, Leuchtenkopf mit zwei Leuchtflächen, 180° drehbar, Gehäuse einteilig aus Aluminium-Druckguss, silber metallic thermolackiert (VAG EG1) oder Weiss (RAL 9016), mit mikro-prismatischer CLD (Controlled Luminance Diffuser), zurückversetzt, Standrohr mit Silber beschichtet, Fussadapter mit integrierter Schnittstelle und Fussplatte, silber metallic thermolackiert, elektronisches Betriebsgerät integriert, mit multifunktionaler Slider® Bedienzone am Standrohr, Anschlusskabel 3 m mit Stecker.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de