



V-LINE LED




dekorative Pendelleuchte für LED

TECHNISCHE DATEN	Montage: suspendiert, auf Seilaufhängung (auf Bestellung)
	Gehäuse: Aluprofil
	Farbe: grau
ELEKTRISCHE PARAMETER	Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)
	Netzteil Wirksamkeit: >76%
	Elektrischer Anschluss: max 3x0,75 mm ² Kabelführung
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: rotierend-asymmetrisch
	Beleuchtungsart: direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Auf Anfrage verfügbar: DALI
	Umgebungstemperatur: 0°C ... +35°C
	Zusätzliche Ausstattung: Alu- Endkappen (Set)
	Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	Einsatzbereich: Büroräume, Hotels, Empfangsräume, Unterrichtssäle, Aula, Boutiquen, Museen

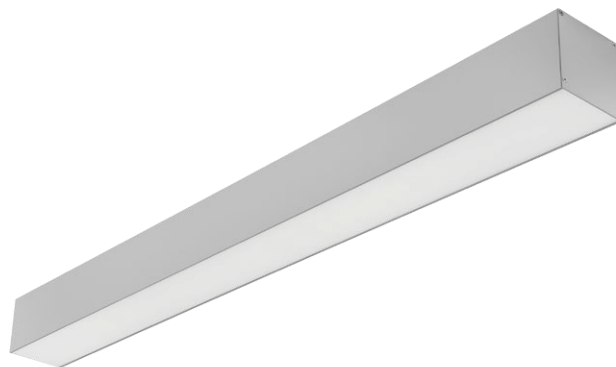

Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU010322.5L01.141	26	33	3300	2350	71	3000	≥82
LU010322.5L02.141	26	33	3400	2450	74	4000	≥82
LU010322.5L03.141	44	49	5500	3600	73	3000	≥82
LU010322.5L04.141	44	49	5700	3850	79	4000	≥82
LU010322.5L05.141	31	41	4100	2750	67	3000	≥82
LU010322.5L06.141	31	41	4250	3000	73	4000	≥82
LU010322.5L07.141	49	61	6850	4550	75	3000	≥82
LU010322.5L08.141	49	61	7100	4800	79	4000	≥82

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H D	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU010322.5L01.141	1200 80 90 960	120	1	3,5
LU010322.5L02.141	1200 80 90 960	120	1	3,5
LU010322.5L03.141	1200 80 90 960	120	1	3,5
LU010322.5L04.141	1200 80 90 960	120	1	3,5
LU010322.5L05.141	1500 80 90 1260	96	1	4,5
LU010322.5L06.141	1500 80 90 1260	96	1	4,5
LU010322.5L07.141	1500 80 90 1260	96	1	4,5
LU010322.5L08.141	1500 80 90 1260	96	1	4,5

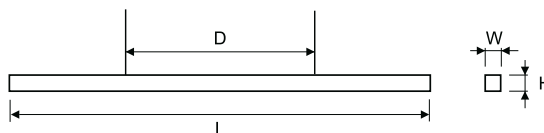

FOTO



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

ZUBEHÖR



LU150060.00062

Aufhängung mechanisch mini



□ LU150061.00066
■ LU150062.00067


Aufhängung mechanisch rund mit
Steckklemme



□ LU150061.00063
■ LU150062.00064

Aufhängung mechanisch rund

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

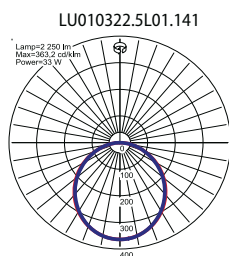

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de