


VOLICA LED g/k




dekorative Leuchte für die Gipskarton Decke für LED-Lichtquellen

TECHNISCHE DATEN	Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
	Gehäuse: Aluprofil
	Farbe: grau
	Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)
ELEKTRISCHE PARAMETER	Netzteil Wirksamkeit: >76%
	Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: rotierend-asymmetrisch
	Beleuchtungsart: direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Auf Anfrage verfügbar: DALI
	Umgebungstemperatur: 0° C ... +40° C
	Zusätzliche Ausstattung: Alu- Endkappen (Set)
	Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	Einsatzbereich: Büroräume, Hotels, Empfangsräume, Unterrichtssäle, Aula, Boutiquen, Museen




Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU010322.5L01.541	26	33	3300	2350	71	3000	≥82
LU010322.5L02.541	26	33	3400	2450	74	4000	≥82
LU010322.5L03.541	44	49	5500	3600	73	3000	≥82
LU010322.5L04.541	44	49	5700	3850	79	4000	≥82
LU010322.5L05.541	31	41	4100	2750	67	3000	≥82
LU010322.5L06.541	31	41	4250	3000	73	4000	≥82
LU010322.5L07.541	49	61	6850	4550	75	3000	≥82
LU010322.5L08.541	49	61	7100	4800	79	4000	≥82

Artikelnummer	Abmessungen [mm] LWH	Montagemaße [mm] LW	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU010322.5L01.541	1228 104 118	1214 90	120	1	3,5
LU010322.5L02.541	1228 104 118	1214 90	120	1	3,5
LU010322.5L03.541	1228 104 118	1214 90	120	1	3,5
LU010322.5L04.541	1228 104 118	1214 90	120	1	3,5
LU010322.5L05.541	1528 104 118	1514 90	96	1	4,5
LU010322.5L06.541	1528 104 118	1514 90	96	1	4,5
LU010322.5L07.541	1528 104 118	1514 90	96	1	4,5
LU010322.5L08.541	1528 104 118	1514 90	96	1	4,5

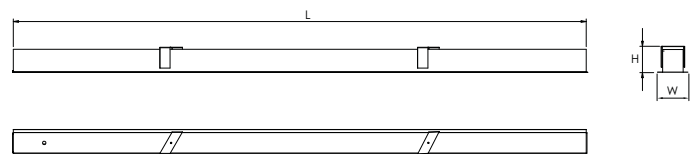

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

PROJEKT



Philharmonie, Rzeszow

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de